Zobrazovacie riešenia pre korporácie

Stanovenie štandardu pre moderné firemné prostredia

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Pridanie spolupráce a prepojení v rámci zasadnutí

Stanovte novú definíciu firemnej prezentácie pomocou projektorov, ktoré prinášajú dokonalý, veľký obraz a uľahčujú prezentáciu obsahu v zasadacích miestnostiach, učebniach a prednáškových sálach. Na rozdiel od displejov naše projektory prinášajú publiku škálovateľnú veľkosť obrazu a každý detail zobrazujú jasne a farebne, nech prezentujete kdekoľvek.

Veľkosť projekčnej plochy je dôležitá

Ukážte každý detail vďaka obrazu s veľkosťou až 500", ktorý je jasný, bez odleskov, nenamáha oči a je jasne viditeľný z ktoréhokoľvek miesta. Na rozdiel od displejov neexistuje pevná veľkosť obrazovky. Namiesto približovania a straty obsahu stačí jednoducho zväčšiť zobrazenie. Tieto projektory sú navyše ľahké, kompaktné a prenosné, vďaka čomu sa ľahko inštalujú.

Pripojte sa a prezentujte

Začnite hneď prezentovať pomocou projektorov Epson a eliminujte frustráciu a meškania spôsobené nastavovaním a problémami s kompatibilitou. Rýchlo a jednoducho pripojíte zariadenia, budete zdieľať obsah a zapojíte všetkých na stretnutí či prítomných vzdialene cez sieť vďaka plnej podpore stratégií BYOD (Bring Your Own Device – prines si vlastné zariadenie) a UC (Unified Communications – jednotná komunikácia).

Verné farby

Premietajte živý, pútavý obraz s rozlíšením až Full HD aj v jasne osvetlených miestnostiach pomocou technológie Epson 3LCD. Optický systém panela 3LCD v srdci každého projektora Epson spája vysoké rozlíšenie a vysoký kontrastný pomer, ktorý prináša bohaté farby a jas trikrát vyšší ako pri 1-čipových projektoroch DLP[2]. Jednoducho, s projektormi Epson môžete vytvárať konzistentný realistický obraz, ktorý zaujme a inšpiruje publikum, nech už je vaša téma akákoľvek.

Interaktívne riešenia

Riešenia pre zasadačky Epson spájajú ľudí, miesta a informácie, čím vášmu podnikaniu dodávajú účinnosť a interaktivitu. Zasadačky čoraz viac prijímajú nové technológie, ktoré umožňujú jednoduché, efektívne zdieľanie a zobrazovanie informácií z akéhokoľvek zariadenia a lepšiu interaktivitu, ktorá premieňa stretnutia na produktívne rozhovory.

No.1 SINCE 2001

EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS[1]

Vytvorte optimálnu veľkosť obrazovky, aby ste pre každého napodobnili dojem z obrazovky počítača.

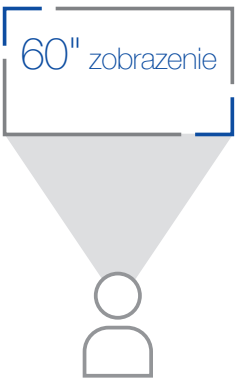

60" zobrazenie sa javí ako 14" monitor

500"

veľkosť neinteraktívneho obrazu

100" zobrazenie sa javí ako 25,2" monitor

Pri miestnosti s veľkosťou 4 × 3 metre

Vždy ideálna veľkosť obrazovky

Náš obraz je jasný a škálovateľný až do veľkosti 100" (na našich interaktívnych modeloch) a 500" (v prípade nášho radu na montáž) a čo je dôležité, vždy zahŕňa celý váš obsah. Displeje prinášajú len jednu veľkosť obrazovky a voliteľné priblíženie – a to je všetko. Naše projektory vám poskytujú celý rad škálovateľných veľkostí obrazovky pre rôzne zasadacie priestory, učebne a dokonca aj veľké priestory, ako sú prednáškové sály.

Skvelý obraz, žiadne obmedzenia

Nech už je veľkosť obrazu akákoľvek, môžete sa spoľahnúť na vynikajúcu kvalitu obrazu s rozlíšením až Full HD WUXGA, dokonca aj vo veľkých, jasne osvetlených prostrediach. Dokonca aj s bohatými, realistickými farbami, skvelými detailmi a s menším pixelovým efektom, ktorý je prítomný na displejoch. Neexistujú ani obmedzenia pozorovacích uhlov, mŕtve uhly ani odlesky na obrazovke, čím sa vaša prezentácia otvára najširšiemu publiku.

Zobrazenie jasného obsahu

Začleňte sa do budúcnosti kancelárskej komunikácie vďaka ohromujúcemu obrazu, ktorý zaujme akékoľvek publikum a zapojí ho do stretnutia. Veľkosť obrazovky, ktorá napodobňuje zobrazenie na osobnom počítači, pomáha zlepšiť jas a čitateľnosť a zvyšuje zapojenie sa publika, ktoré vidí obrazovku z ktoréhokoľvek miesta.

Pridaná hodnota, riešenie typu všetko v jednom

Naše projektory vám prinesú oveľa viac, ako je len fantastický, veľký obraz. Za zlomok ceny 80-palcového displeja môžete vytvárať prezentácie typu všetko v jednom so všetkými funkciami obrazovky, bielej tabule a papierovej tabule. Naše projektory sú aj oveľa ľahšie, kompaktnejšie, robustnejšie a odolnejšie ako displeje, čo umožňuje jednoduché prenášanie medzi jednotlivými priestormi a nižšie náklady na inštaláciu.

Vďaka ideálnej veľkosti obrazovky dajte každému rovnakú príležitosť zdieľať a zapojiť sa.

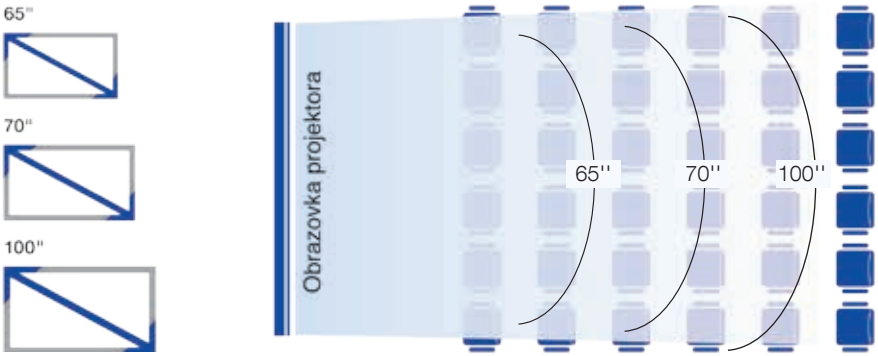

Na základe typickej miestnosti s dĺžkou 6 metrov

Veľkosť projekčnej plochy je dôležitá

Správna veľkosť obrazu v danej miestnosti je nesmierne dôležitá pre úroveň koncentrácie, zapojenia sa a pochopenie obsahu. Na rozdiel od displejov poskytujú naše projektory škálovateľný obraz vhodný do každej miestnosti, ktorý každému poskytne dokonalý výhľad, pričom napodobňuje skúsenosť ako pri osobnom počítači bez straty obsahu, kvality alebo detailu z akéhokoľvek uhla.

Bezproblémová pripojiteľnosť a prezentovanie

Komunikačné technológie sú dôležité pre akékoľvek úspešné podnikanie, ale závisia od spojenia najlepších funkcií, ktoré bezproblémovo spolupracujú, aby poskytli efektívne riešenie. Vďaka komplexným možnostiam pripojenia pri zasadnutiach alebo zo vzdialených miest, jednoduchému nastaveniu a celej škále funkcií, ktoré vám umožnia bezproblémové zdieľanie obsahu, to projektory Epson umožňujú.

Rýchla inštalácia

Ušetrite čas a odstráňte komplikácie pomocou aplikácií Epson EasyMP, ktoré úplne podporujú stratégiu BYOD (Bring Your Own Device – Prineste si vlastné zariadenie). Aplikácie Easy MP umožňujú jednoduché zahrnutie obsahu zo širokej škály inteligentných telefónov, tabletov a počítačov pri zasadnutiach a prezentáciách. Vďaka širokým možnostiam pripojenia vrátane HDBaseT a bezdrôtovej siete LAN je možná jednoduchá integrácia do existujúcich štruktúr IT.

Zrkadlenie obrazovky

Ušetrite čas odosielaním a streamovaním obsahu priamo zo zariadenia do projektora pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky.

Bezproblémové prezentovanie

Pomocou prezentovania gestami zlepšite svoj štýl prezentovania, eliminujte rušenie a zabezpečte plynulý priebeh stretnutí. To vám prinesie flexibilnosť, keďže budete môcť prezentáciou prechádzať pomocou jednoduchých pohybov rúk.

Monitorovanie a ovládanie

Pomocou centrálneho monitorovania a ovládania sa môžete starať o celú flotilu projektorov. Vyberte a odosielajte informácie do projektorov, šetrite čas a peniaze zapínaním a vypínaním projektorov v danom čase, sledujte cykly údržby a odosielajte upozornenia, aby ste zaistili, že na začiatku stretnutia bude všetko pripravené.

Jednoduchý prístup k funkciám

Prístup k funkciám a ovládacím prvkom projektora máte z jedinej komplexnej domovskej obrazovky – ľahko dostupný ovládací panel, ktorý zobrazuje najčastejšie používané funkcie a umožňuje zmeniť zdroj a ešte oveľa viac pri plynulom priebehu prezentácií a hodín.

Podporte zapojenie sa

Pripojte až 50 počítačov, premietajte obsah simultánne až zo štyroch zariadení, zdieľajte informácie a vzdialene interagujte s kýmkoľvek cez sieť alebo na stretnutí pomocou funkcie Epson Multi-PC Projection. Pomocou najnovšej technológie zdieľania súborov medzi telefónmi NFC získajte ľahký prístup k informáciám, ktoré prinesú účastníci.

80 %

firiem v EÚ tvrdí, že nové technológie podporujú skvelú spoluprácu[3]

Nie všetky funkcie sú k dispozícii pri všetkých produktoch, pozrite si technické údaje na stranách 24 – 29.

Skutočné farby, nádherné detaily

Naša technológia 3LCD vytvára obraz s rozlíšením až Full HD a bohatými akoby živými farbami pri všetkých úrovniach jasu, aby boli prezentácie jasné a pútavé aj v dobre osvetlených zasadacích prostrediach. Obraz je trikrát jasnejší ako pri jednočipových projektoroch DLP[2] a dosahuje úroveň kvality, všestrannosti a kreatívnej slobody, ktorá presahuje displeje.

3x

jasnejšie ako 1-čipové projektory DLP[2]

Vysoký jas

Zlepšite zapojenie sa tým, že oživíte obsah vďaka najjasnejšiemu, najfarebnejšiemu obrazu. Meranie jasu našich projektorov je jednoduché, keďže uvádzame skutočné úrovne bieleho aj farebného svetelného výkonu. Nech už je obsah akýkoľvek, môžete sa spoľahnúť na úroveň jasu pre všetok obsah v rámci celej obrazovky.

Technológia 3LCD od spoločnosti Epson – trikrát jasnejšia ako technológia konkurencie[2]

Bežné projektory využívajúce jednočipovú technológiu DLP

Kvalita prostredníctvom technológie

Naša technológia 3LCD spája vysoké rozlíšenie, jas až 12 000 lúmenov a bohaté farby, aby vytvorila živý, pútavý obraz dokonca aj v jasne osvetlených učebniach. Trojčipový optický systém bez pohyblivých častí v srdci každého projektora umožňuje plynulé splývanie farieb, čo vytvára krásny, konzistentný obraz.

Vyšší kontrast, okúzľujúci jas

Každý detail premietajte aj na najväčších plochách s kontrastným pomerom až 2 500 000:1. To znamená, že najjasnejšia biela je 2 500 000-krát jasnejšia ako najtmavšia čierna – tento rozdiel oživuje obraz vďaka neuveriteľne bohatým, krištáľovo čistým detailom.

Full HD na dokonalú čistotu obrazu

Naše projektory Full HD WUXGA reprodukujú každý detail, vďaka čomu je každý vzdelávací scenár jasný. Ostrejší text a obrazy s vyšším rozlíšením menej namáhajú oči a sprostredkujú váš odkaz, či už sú blízko a interaktívne v rámci malej skupiny alebo sú určené pre väčšie publikum v posluchárni.

3x JASNEJŠIE FARBY s projektormi Epson[2]

3LCD

Výkon ako laserové zariadenie

Náš rad laserových projektorov ponúka kvalitu a všestrannosť novej generácie so skvelým obrazom a jasom až 12 000 lúmenov. Tieto projektory sa vyznačujú anorganickými panelmi LCD a fosforovým kotúčom, ktoré sú výnimočne odolné proti teplu a svetlu a prinášajú úžasnú kvalitu obrazu počas mimoriadne dlhého obdobia.

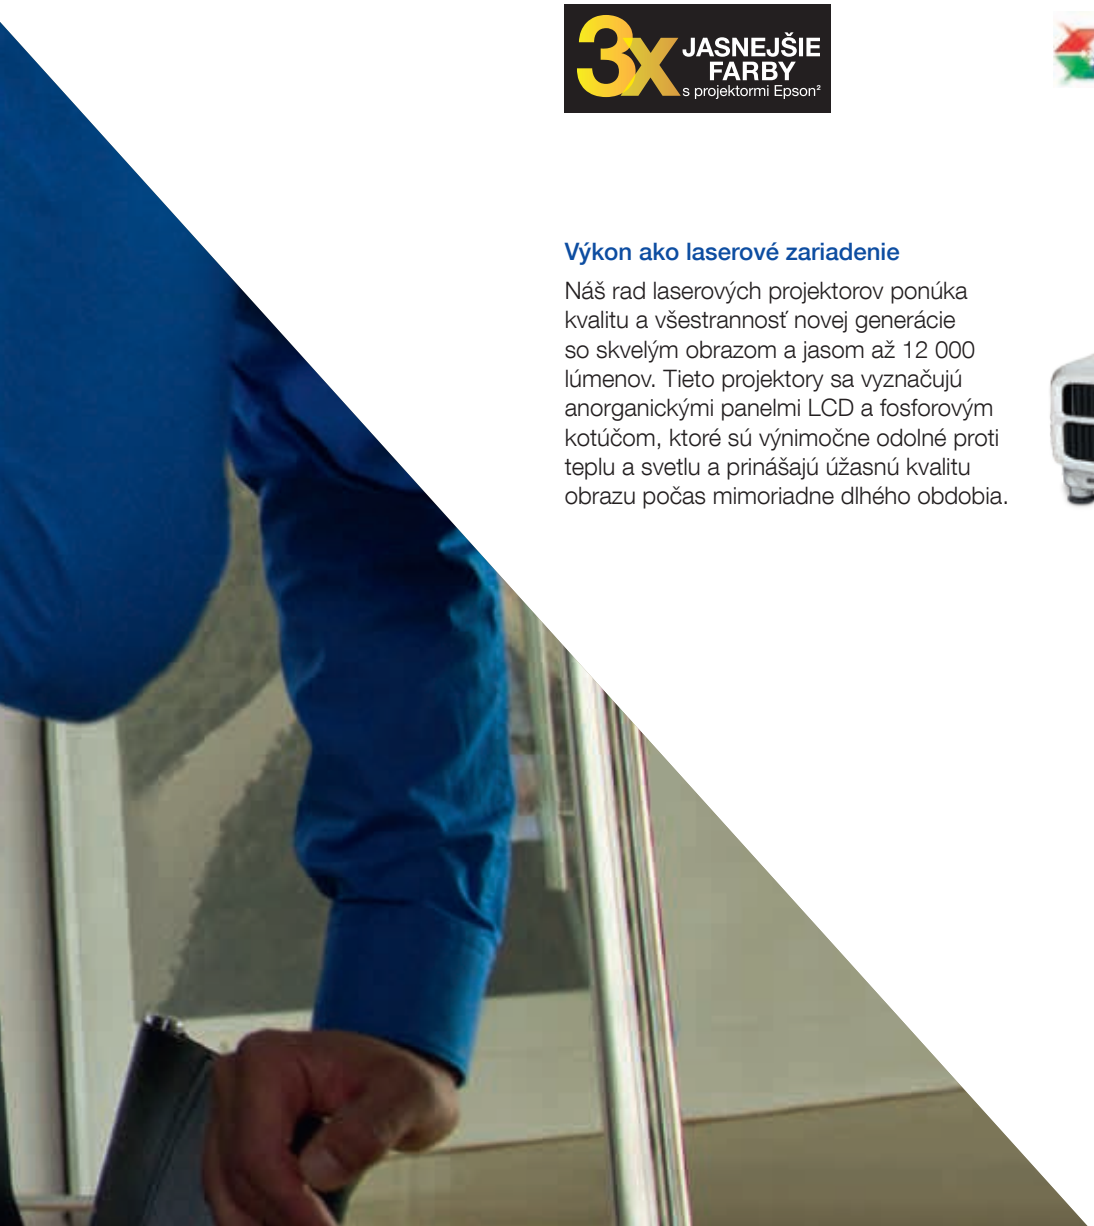

Spojte ľudí, miesta a informácie

Riešenia pre zasadnutia Epson prinášajú všetkým možnosť vytvárať prepojenia, zdieľať obsah a rýchlo a jednoducho sa zapojiť do stretnutí. Mení sa spôsob interakcie pri práci a my využívame nové technológie, aby sme všetkým poskytli jednoduchý prístup k stretnutiam (osobným alebo cez vzdialený prístup cez sieť) a zapojili ich do interaktívnych diskusií v reálnom čase, ktoré informujú a motivujú.

Premeňte zasadnutia na výsledky

Neúčinné stretnutia môžu byť veľkým zdrojom frustrácie a strateného času. Naše riešenia odstraňujú tento problém, pretože umožňujú rýchle a jednoduché nastavenie, poskytujú spoľahlivé pripojenie k celej škále zariadení a miest a prinášajú skvelý obraz, s ktorým možno pracovať, uložiť ho a zdieľať na budúce použitie.

Jednotná komunikácia

Zdieľanie vedomostí je kľúčovým prvkom rozvoja podnikania v novom svete korporátnej komunikácie. Spolupráca je jednoduchšia, keď môžete rýchlo a jednoducho pripojiť svoje zariadenia a zdieľať nápady s kolegami po sieti. To umožňuje lepšiu flexibilnosť a podporuje efektívnejšiu prácu.

Tvorte a inovujte

20 %

Ľudia si zapamätajú menej ako 20 % toho, čo sa im prezentuje na snímkach[4].

74 %

ľudí hovorí, že očný kontakt je hlavný neverbálny indikátor pozitívneho stretnutia[5].

Interaktivita s interaktívnymi bielymi tabuľami vedie k týmto výsledkom:

50 % viac konverzácií s potenciálnymi zákazníkmi,
29 % kratší čas k produktivite,
15 % kratšie priemerné cykly predaja[6]

Zamestnanci uvádzajú neúčinné stretnutia ako jediný najväčší dôvod strateného času[7].

Zdieľajte informácie

4x

Firmy, ktoré zamestnancom dávajú na výber spôsob, akým pracujú, rastú 4-krát rýchlejšie[8].

75 %

firiem v EÚ súhlasí, že nové technológie podporujú interaktívnu spoluprácu[3].

Zamestnanci na pracoviskách, ktoré poskytujú zdieľaný priestor na spoluprácu, hovoria o vyššom výkone[10].

37 %

V roku 2015 mobilná pracovná sila predstavovala podľa očakávaní 37 % z celkovej pracovnej sily[9].

Spolupracujte účinnejšie

92 %

riaditeľov oddelenia ľudských zdrojov priraďuje zdieľaniu informácií prioritu na najbližšie 3 – 5 rokov[11].

80 %

firiem v EÚ tvrdí, že nové technológie podporujú skvelú spoluprácu[3].

62 %

firiem hovorí, že lepšia spolupráca zamestnancov je tým najlepším motivačným prvkom pre aplikácie UC[14].

249 %

zvýšenie počtu osobných zariadení, ktoré sa využívajú na podporu flexibilnej práce v roku 2013[12].

50 %

V roku 2017 bude polovica všetkých zamestnávateľov žiadať, aby zamestnanci využívali na prácu vlastné zariadenie[13].

Nie všetky funkcie sú k dispozícii pri všetkých produktoch, pozrite si technické údaje na stranách 24 – 29.

Udržiavajte firmu v pohybe

S programom Epson CoverPlus365 si užívajte výnimočnú podporu a dokonalý pokoj mysle. Poskytuje celý rozsah podpory od poradenstva pred predajom po výmenu produktov v rámci pomoci po predaji. Budete mať prístup k našim odborníkom a sieti servisného centra, ako aj ku školeniu údržby na mieste a prioritnej podpore.

1. Partner spoločnosti Epson preskúma potreby vašej firmy

Náš partner vám pomôže určiť vaše požiadavky, model projektora a počet jednotiek*, ktoré budú zodpovedať vášmu podnikaniu.

2. Partner spoločnosti Epson pripraví záručnú zmluvu

Po schválení náš partner spracuje vašu požiadavku.

3. Dodajú a nainštalujú sa vaše projektory

Vaše projektory sa dodajú, nastavia a nainštalujú podľa vašich podnikových požiadaviek.

4. Zaregistrujte si produkty a požiadajte o balík výmeny

Jednoducho zavolajte prioritnú linku podpory Epson, zaregistrujte svoje projektory a požiadajte o produkt na výmenu.

5. Spoločnosť Epson vás bude kontaktovať, aby zorganizovala školenie na mieste

Spoločnosť Epson vás bude kontaktovať, aby zorganizovala školenie na mieste týkajúce sa preventívnej údržby.

6. Zašlú sa vám produkty na výmenu

Projektor na výmenu (prípadne lampa a filter) vám budú odoslané priamo po ukončení ľubovoľného školenia.

7. Užívajte si nepretržitú podporu so zárukou CoverPlus365

Získate nepretržitú pomoc a podporu 365 dní v roku, vďaka čomu budú prerušenia spôsobené servisnými zásahmi a opravami minimálne.

* Minimálne objednané množstvo požadované na získanie záruky CoverPlus365.

CoverPlus365

Komplexná pomoc

Naša voliteľná záruka CoverPlus365 prináša skutočné nepretržité zabezpečenie, aby bola pokrytá jednoducho akákoľvek situácia. Tento výnimočný program je vytvorený tak, aby ste vždy mohli premietať aj vďaka funkciám, ako je priamy prístup ku školeným odborníkom a rady a pomoc pred, počas a po predaji. Tiež ponúka náhradné projektory, lampy a filtre vymeniteľné u zákazníka a školenie údržby na mieste.

Dokonalá bezstarostnosť

Naše štandardné záruky sú ďalším dôležitým rozdielom medzi spoločnosťou Epson a inými výrobcami projektorov – kryjú vás počas 3 alebo 5 rokov (v závislosti od produktu) alebo 20 000 hodín používania, podľa toho, čo nastane skôr[15].

Odolnejšie pripojenie

Náš širokoškálový servis nám umožňuje veľmi rýchlo odpovedať a reagovať, keď nás potrebujete. So svojimi reťazcovými partnermi veľmi úzko spolupracujeme a veľké množstvo našich predajcov a tímy zamerané na koncových zákazníkov a korporácie predstavujú širokú sieť kontaktov pre všetky aspekty predaja, servisu a konzultácií.

Kvalita so spoľahlivosťou

Všetky naše projektory sú vytvorené tak, aby vydržali a ponúkli bezproblémový výkon pri minimálnej údržbe. Všetky diely projektorov sú navrhnuté a vyrobené veľmi detailne, aby bola zaistená dlhá životnosť a jednoduchá údržba i výmena – od našich laserových projektorov (až 56 000 hodín) po naše pokročilé filtre (až 30 000 hodín).

Originálne lampy Epson

Originálne lampy Epson zabezpečujú vysoký jas a vynikajúcu reprodukciu farieb, aby vám dodali maximálny výkon a kvalitu. Tieto lampy sa vyrábajú a prepravujú podľa prísnych systémov kontroly kvality, aby sa zabezpečila dlhá, bezproblémová životnosť.

Rozsiahle krytie až do

20 000

hodín používania[15]

Dostupnosť programu CoverPlus365 sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnejšie informácie získate v miestnej pobočke spoločnosti Epson.

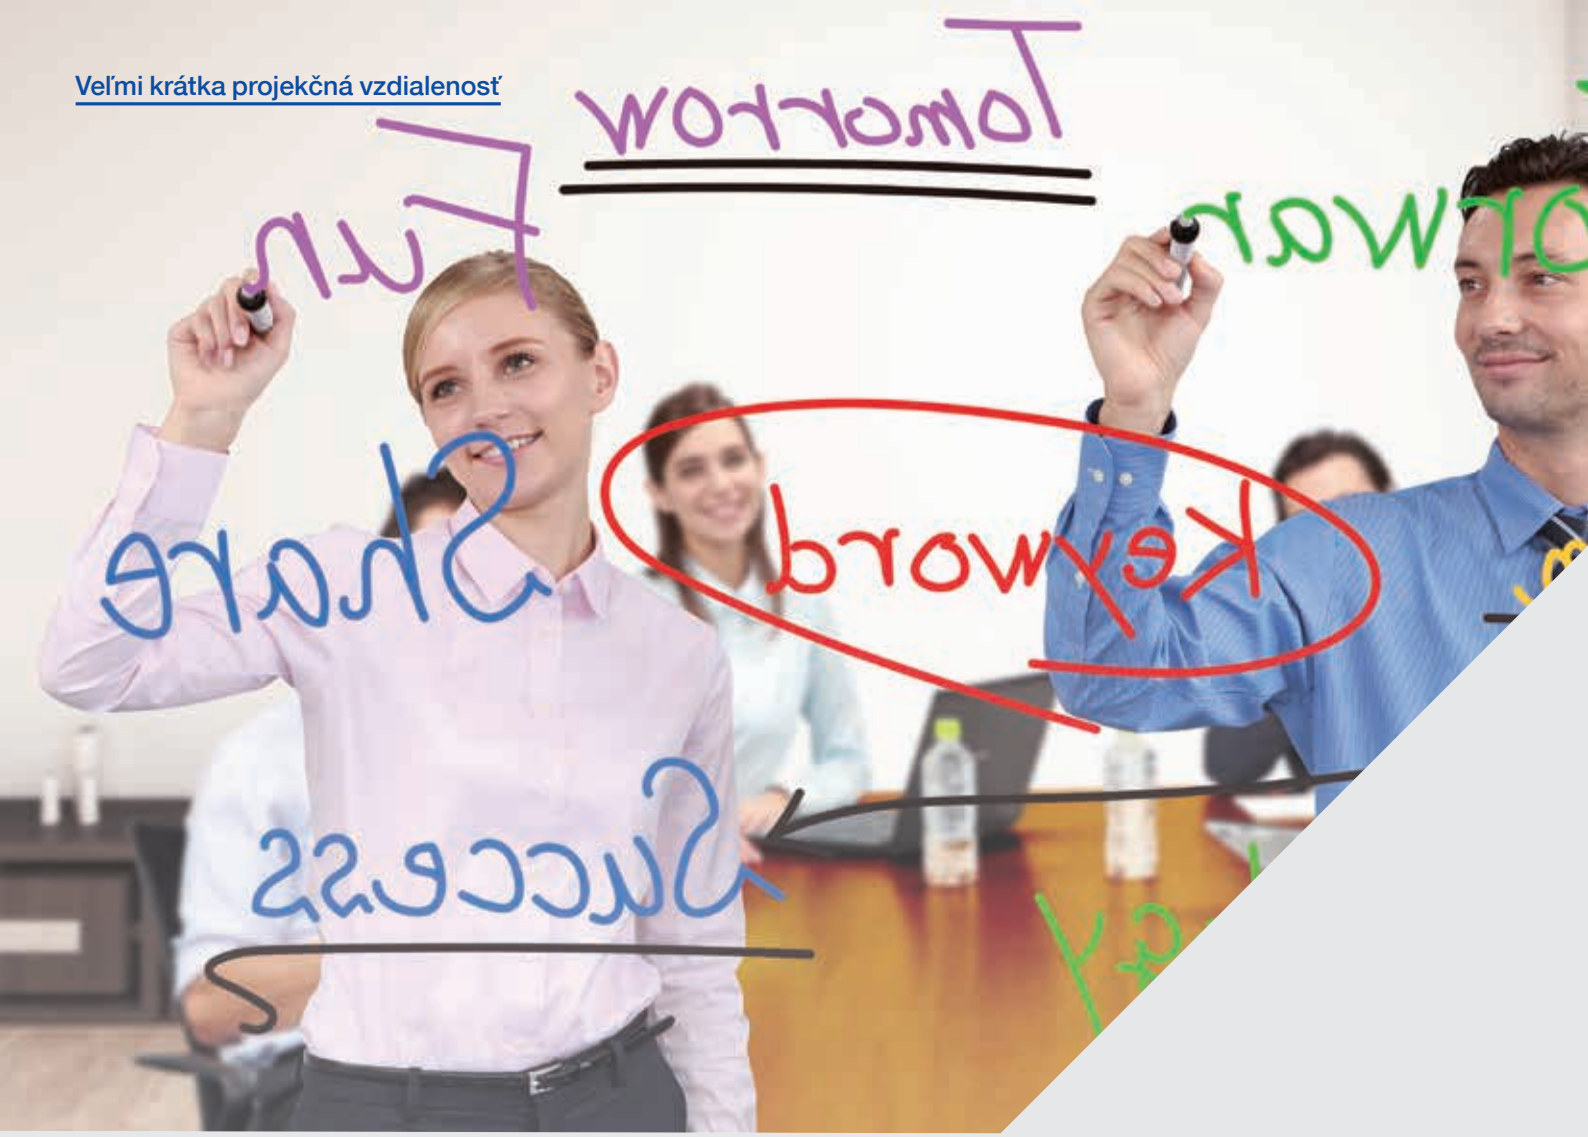

Dynamické interaktívne projektory, ktoré podporujú spoluprácu

Pomocou týchto interaktívnych, intuitívnych riešení pre zasadacie miestnosti typu všetko v jednom, ktoré využívajú jednotnú komunikáciu, stratégiu BYOD a odstraňujú potrebu samostatných bielych či papierových tabúľ, urobte zo zasadnutí skutočné miesto spolupráce. Premietajte obsah Full HD na škálovateľnú obrazovku až do veľkosti 100" a spojte kolegov pomocou interaktivity s počítačom a webovej komunikácie cez aplikáciu Skype for business.

Zapojte viaceré miesta

Veďte zaujímavé stretnutia pomocou rozšírenej počítačovej interaktivity a webovej komunikácie cez aplikáciu Skype for business. Znížte náklady na cestovanie a rozšírte svoj dosah vďaka jednoduchým možnostiam pripojenia zo vzdialených miest a aplikácii Multi-PC Projection na prezentovanie z domu cez sieť.

Lepšia komunikácia

Premeňte stretnutia na živé diskusie pomocou interaktivity dvoch pier na obrazovke alebo ovládania dotykom prsta[16] v rámci celej obrazovky a premietajte na akýkoľvek rovný povrch vrátane povrchu stola. Diskutujte o nápadoch a rozvíjajte ich, potom uložte a vytlačte výsledky alebo e-mailové dokumenty priamo do kontaktov v aplikácii MS Outlook cez podporu funkcie LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Umožnite jednoduché zapojenie sa

Podporujte voľnosť a flexibilnosť cez počítačové pripojenie v kancelárii prostredníctvom vzdialeného pripojenia vrátane pripojenia klávesnice USB bez straty interaktivity pomocou dotyku prstom.

Séria EB-1400

EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui

EB-1460Ui

Full HD so škálovateľným zobrazením až do 100"

4 400 lúmenov, rozlíšenie WUXGA

Dotykové ovládanie a dve interaktívne perá

Vzdialené pripojenie

Zdieľanie tabule

Dva vstupy HDMI pre digitálny video a audio obsah

Zrkadlenie obrazovky

Interaktivita viacerých obrazoviek

Lokálne a vzdialené pripojenie cez sieť LAN, Wi-Fi

Rozdelená obrazovka

Softvér Multi-PC Projection

Štandardné bezdrôtové pripojenie

Pridajte všestrannosť a hodnotu

Premietajte živé, profesionálne prezentácie prostredníctvom bohatého, realistického obrazu a rozlíšenia Full HD „lepšieho ako 1080p“ WUXGA. Dosiahnite škálovateľné zobrazenie až 100" a inšpirujte k spolupráci pomocou celej škály funkcií vrátane používania dvoch projektorov na vytvorenie obrovskej interaktívnej obrazovky, ktorá ponúkne ešte väčšie pracovné prostredie.

Pridajte funkcie bielej tabule

Pripojte svoju bielu tabuľu cez výstup DVI a premietajte obraz na veľkú sekundárnu obrazovku. Zobrazujte obsah a pridávajte k nemu priamo poznámky až z 15 samostatných notebookov alebo tabletov cez webový prehliadač a uložte ich, odošlite alebo vytlačte. Funkcie bielej tabule možno zabezpečiť aj prístupom chráneným heslom.

Vytvárajte mobilné pripojenia

Naše riešenia podporujú bežné IT rozhrania a uľahčujú zdieľanie obsahu priamo z inteligentných zariadení so systémom iOS a Android.

Šetrite energiou, buďte v bezpečí

Medzi funkcie šetrenia energie patrí dynamické ovládanie lampy na automatické priradenie jasu svetelným podmienkam a dočasné vypnutie zvuku a obrazu, ktoré stlmí lampu o 70 % počas prestávok alebo diskusií. Získajte jasný prehľad o stave projektora, zapínajte a vypínajte napájanie a dokonca odosielajte správy JPEG pomocou aplikácie EasyMP Network Monitor. Zostaňte zabezpečení pomocou funkcií, ako je bezdrôtové zabezpečenia a šifrované zdieľanie údajov a súborov.

Užívajte si vysokú spoľahlivosť

Udržte nízke celkové náklady na vlastníctvo a užívajte si dokonalý pokoj vďaka overenej odolnosti a spoľahlivosti Epson, záruke CoverPlus365 a dlhšiemu cyklu údržby lampy a vzduchového filtra až to 10 000 hodín v úspornom režime.

Inteligentné, mimoriadne mobilné prezentovanie – kdekoľvek

Vytvárajte skvelý Full HD obraz v akomkoľvek zasadacom prostredí rýchlo a jednoducho pomocou týchto mimoriadne tenkých projektorov, ktoré možno umiestniť do tašky na notebook a vážia len 1,8 kg. Vytvorte škálovateľnú obrazovku až do veľkosti 300" tak, aby zodpovedala veľkosti miestnosti a vášmu publiku a zaistite, aby mal každý dokonalý výhľad.

Jasný obraz s vysokým rozlíšením

Jasne prezentujte svoj odkaz pomocou výnimočnej kvality obrazu dokonca aj v jasne osvetlenom prostredí. Naša technológia 3LCD produkuje rovnako vysoký biely aj farebný svetelný výkon až 3 200 lúmenov spolu s bohatými, realistickými farbami a detailmi vo vysokom rozlíšení. Zobrazujte širokouhlý obsah z prenosných počítačov s rozlíšením až Full HD.

Spojte sa s publikom

Funkcia NFC uľahčuje pripojenie k inteligentným zariadeniam so systémom Android a bezdrôtové prezentovanie cez aplikáciu Epson iProjection. Zapojte vysokokvalitný video a audio obsah z mobilných zariadení a zároveň ich nabíjajte vďaka podpore MHL.

Jednoduché nastavenie, dokonalé ovládanie

Premietajte dokonalý obraz z akejkoľvek polohy pomocou horizontálnej a vertikálnej korekcie lichobežníka a automatického prispôsobenia veľkosti premietacej plochy. Začnite rýchlosťou blesku vďaka automatickému zapnutiu hneď po pripojení zariadenia a automatickému vyhľadaniu a detekcii zdroja vstupu. Krátka projekčná vzdialenosť umožňuje premietať veľký obraz z krátkej vzdialenosti, takže projektor možno použiť v malých priestoroch a predný výstup ventilátora umožňuje, aby prúd vzduchu smeroval od ľudí sediacich za projektorom.

Pripojte svoje mobilné zariadenie k sieti, do ktorej je pripojený projektor.

Séria EB-1700

EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W, EB-1795F

EB-1795F

3 200 lúmenov s rozlíšením Full HD 1080p

Aplikácia Epson iProjection na bezdrôtové pripojenie smartfónu alebo tabletu

Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka

Automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy (nie je k dispozícii na modeli EB-1780W)

Prezentovanie gestami

NFC

Vstupy VGA, USB, HDMI

Prezentácia bez počítača

Zabudovaná bezdrôtová sieť LAN

Rozdelená obrazovka

Zrkadlenie obrazovky

Ľahké a kompaktné

1,8 kg

Porovnajte, ovládajte

Súčasne sledujte dva zdroje údajov vďaka funkcii rozdelenia obrazovky. Využite prezentovanie gestami na udržanie pozornosti publika a zachovajte plynulosť vďaka posúvaniu prezentácie priamo cez obraz na obrazovke (nie je k dispozícii pre model EB-1780W).

Všestrannosť s výnimočnými možnostiami pripojenia

Prineste do akokoľvek veľkej zasadacej miestnosti vynikajúci, škálovateľný obraz v rozlíšení Full HD. Vytvorte dokonalú veľkosť obrazu pre dané prostredie a ponúknite svoj obsah z celej škály zariadení ľahko a intuitívne pomocou domovskej obrazovky.

Séria EB-2000

EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W, EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U, EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U

EB-2265U

HDBaseT

Škálovateľná veľkosť obrazovky až do 300"

5 500 lúmenov, Full HD WUXGA

Bezdrôtová sieť LAN

2x port HMDI (1x MHL), HDBaseT

Prezentácia z viacerých počítačov a možnosť rozdelenia obrazovky

Automatická lichobežníková korekcia a prispôsobenie veľkosti premietacej plochy

Zrkadlenie obrazovky

Životnosť lampy až 10 000 hodín v úspornom režime

Prezentovanie gestami

Premietajte výnimočný obraz

Pridajte kvalitu a jasnosť vďaka kontrastnému pomeru 15 000:1 a rozlíšeniu Full HD. Zdieľajte bohaté, živé farby a detaily v akýchkoľvek svetelných podmienkach s rozlíšením až WUXGA, ktoré zobrazuje širokouhlý formát a jednoducho vyhovie takmer akémukoľvek obsahu z prenosného počítača.

Zanechajte displeje

So škálovateľným obrazom až do veľkosti 300" sú naše riešenia pre zasadacie miestnosti vhodné do akéhokoľvek priestoru a každému účastníkovi prinášajú jasný, detailný obraz bez odleskov na celej obrazovke.

Premietajte dokonalý obraz s ľahkosťou

Rýchlo a jednoducho všetko pripravte a premietajte dokonalý obraz so zaostrením s automatickou korekciou lichobežníka a automatickým prispôsobením veľkosti premietacej plochy. S automatickým zapnutím pri pripojení zariadenia buďte pripravení na okamžité spustenie.

Majte to pod kontrolou

S funkciou prezentovania gestami prezentujte ešte plynulejšie a modernejšie. Táto pokročilá funkcia umožňuje meniť snímky jednoduchým pohybom ruky, takže nemusíte prerušovať prezentáciu hľadaním diaľkového ovládača alebo presunom k projektoru.

Pripojte sa

Pridajte obsah vo vysokom rozlíšení pomocou dvoch portov HDMI, obsah z malých zariadení presuňte na veľkú obrazovku vďaka podpore MHL a všetko zjednodušte pomocou pripojiteľnosti LAN a HDBaseT cez jeden kábel a funkcii Wi-Fi. Pripojte až 50 počítačov cez softvér Multi-PC, prezentujte bezdrôtovo z inteligentných zariadení iOS a Android cez aplikáciu iProjection[17] alebo využite zrkadlenie obrazovky cez funkciu Miracast[18].

Užívajte si bezstarostné používanie

Tieto projektory sú kompaktné, odolné a veľmi spoľahlivé, so životnosťou lampy až 10 000 hodín (v úspornom režime) a rozšírenou zárukou CoverPlus365.

Bezproblémové spravovanie zariadení

Tieto projektory majú certifikáciu Crestron na dosiahnutie jednoduchého pripojenia k akejkoľvek domácej alebo podnikovej sieti cez Wi-Fi alebo štandardný ethernetový kábel. Zariadenia potom možno bezproblémovo monitorovať, spravovať a ovládať z akéhokoľvek prenosného počítača alebo mobilného zariadenia s pripojením na internet.

Výkonné, pôsobivé prezentovanie

Premietajte vynikajúci obraz v širokej škále veľkých aj jasne osvetlených priestoroch vďaka našej výkonnej sérii EB-5500. Rýchlo a jednoducho všetko nastavte a pripojte sa ku širokej škále zariadení a sietí a oživte svoj obsah pomocou bohatých, realistických farieb a prepracovaných, ale používateľsky príjemných prezentovacích nástrojov.

Držte sa obmedzeného rozpočtu

Tieto projektory sú cenovo dostupné, ale stále ponúkajú dobré technické parametre na profesionálne prezentovanie. Veľmi nízke náklady na vlastníctvo sú výsledkom nízkej nákupnej ceny a účinných, hospodárnych lámp s dlhou výdržou, ktoré majú predĺženú životnosť 10 000 hodín v úspornom režime a možno ich jednoducho vymeniť.

Premietajte dokonalý obraz

Ponúknite živý, farebný obraz na veľkej obrazovke s vysokým rozlíšením, ktorý je až trikrát jasnejší[2] ako konkurenčné 1-čipové modely DLP a publiku poskytnite jasné detaily na škálovateľnej obrazovke až do veľkosti 300". Zlepšite prezentácie pomocou funkcií, ako je prezentovanie rozdelenej obrazovky.

Prezentujte jasnejšie, prezentujte lepšie

Prezentujte svoj obsah jasne v širokej škále svetelných podmienok pomocou 5 500 lúmenov rovnako vysokého bieleho a farebného svetelného výkonu. Obrazydvoch portov HDMI sú jasné a realistické vďaka zlepšeniam v oblasti farby a kvality bielej, ako aj zdokonalenému kontrastu a lepšiemu zaostreniu.

Vytvorte pripojenia

Užite si jednoduchú integráciu do akéhokoľvek prostredia IT pomocou pokročilých funkcií pripojenia. Medzi funkcie patria dva vstupy HDMI a pripojenie HDBase-T jediným káblom, ktoré zabezpečí jednoduchosť inštalácie vďaka prenášaniu videa, audia, sieťových funkcií a príkazov ovládania cez jediný kábel CAT-6. Pridajte všestrannosť v ešte väčšej miere pomocou funkcií siete a voliteľného bezdrôtového adaptéra USB.

Rozlíšenie od
XGA po
WUXGA

Zapojte svojich kolegov

Streamovanie filmov, videí, fotografií a hudby v rozlíšení Full HD 1080p z počítača a mobilných zariadení so systémom Android priamo do projektora je jednoduché vďaka bezdrôtovému zrkadleniu Miracast typu peer-to-peer (nie je k dispozícii na modeli EB-5510). Nech už je zdroj akýkoľvek, pokročilé bezdrôtové zabezpečenie, ktoré pomáha zachovať informácie v bezpečí, vám garantuje bezstarostnosť.

Zjednodušte nastavovanie

Integrácia je rýchla a flexibilná a jednoducho možno dosiahnuť dokonale umiestnený, jednotný obraz pomocou centrálnej polohy objektívu a jeho širokému posunu, horizontálnemu a vertikálnemu posunu a širokým možnostiam pripojenia.

Séria EB-5500

EB-5510, EB-5520W, EB-5530U

EB-5530U

5 500 lúmenov, rozlíšenie až WUXGA

Bezdrôtová pripojiteľnosť Miracast[18]

Pripojiteľnosť HDBaseT jedným káblom

Zvýšená životnosť lampy 10 000 hodín v úspornom režime

Zlepšené farby a jasnejšia biela

Zdokonalený kontrast a zlepšené zaostrenie

Horizontálny a vertikálny posun objektívu so širokouhlým priblížením

Nízke celkové náklady na vlastníctvo s cenovo dostupnými lampami na výmenu

Dva konektory HDMI

Prezentovanie novej generácie

S našou laserovou premietacou technológiou zmeňte spôsob prezentovania. Pozrite si rozdiel so svetovo prvým laserovým projektorom WUXGA 3LCD s 12 000 lúmenmi[19], rozlíšením Full HD a vylepšením 4K, ktoré efektívne zdvojnásobuje rozlíšenie. Spojte ohromujúci obraz s celou škálou všestranných funkcií, aby každé stretnutie a prezentácia boli nezabudnuteľné.

Séria EB-L1000

EB-L1100U, EB-L1105U, EB-L1200U, EB-L1300U, EB-L1405U, EB-L1500U, EB-L1505U

Premietajte dokonalý obraz

Vytvorte pôsobivé obrázky v posluchárňach, prednáškových sálach, galériách, nákupných centrách a inde. Naše slávne technológie laserových zdrojov svetla a 3LCD odovzdajú váš odkaz aj v dobre osvetlených miestnostiach prostredníctvom obrazu, ktorý má trikrát jasnejšie farby ako pri konkurencii[2].

Vyskúšajte kvalitu lasera

Spojte ohromujúcu kvalitu a spoľahlivosť s našim novým laserovým zdrojom svetla s dlhou výdržou a pokročilým filtrom. Anorganický fosforový kotúč a panely LCD prinášajú jasný, živý obraz spolu s vynikajúcou odolnosťou voči teplu. Výsledkom je 20 000 alebo viac hodín používania bez údržby, aby ste získali dokonalý pokoj v duši pri dôležitých prezentáciách.

Pridajte flexibilnosť

Zanechajte silný dojem s prezentačnými nástrojmi a inovatívnymi funkciami siahajúcimi od inštalácie v rozsahu 360°, motorizovaných vymeniteľných objektívov a prezentovania rozdelenej obrazovky po funkciu pamäte objektívu, ktorá šetrí váš čas, a zabudovanú kameru na konzistentnú kalibráciu obrazu.

Pripojte sa k revolúcii v oblasti kvality

Vaše prezentácie budú prezentáciami z budúcnosti vďaka technológii vylepšenia 4K, ktorá digitálne zdokonaľuje obsah s rozlíšením Full HD 1080 p, čím efektívne zdvojnásobuje rozlíšenie a prináša lepšiu textúru, výnimočnú ostrosť, jasnosť a detaily.

EB-L1300U

Revolučná technológia laserového premietania Epson

Výnimočný jas až 8 000 lúmenov,

technológia vylepšenia 4K

Oprava obrazu pomocou zabudovanej kamery,

životnosť lasera až 83 000 hodín v prispôsobenom režime

Prevádzka bez údržby až do 30 000 hodín

Jednoduché nastavenie a všestranná 360° inštalácia

Celá škála objektívov vrátane objektívu s mimoriadne krátkou projekčnou vzdialenosťou s nulovým vyosením

Pripojte sa

Vďaka širokej škále vstupov prebehne nastavenie a integrácia rýchlo a jednoducho. Podpora vstupu HD-SDI/HDBaseT prináša video a zvuk s rozlíšením Full HD cez Ethernet a vstup 3G-SDI umožňuje projekciu úplne nekomprimovaného obrazu[20].

Model	EB-1440Ui	EB-1450Ui	EB-1460Ui
Rozlíšenie	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Základný pomer strán	16:10	16:10	16:10
Farebný svetelný výkon (lúmeny), normálny/úsporný režim	3 800 / 2 900	3 800 / 2 900	4 400 / 2 900
Kontrastný pomer	16 000:1	16 000:1	16 000:1
Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	0,27:1	0,27:1	0,27:1
Škálovateľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka)	70 – 100"	70 – 100"	70 – 100"
Priblíženie	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné	Digitálne 1,35-násobné
Vertikálna a horizontálna korekcia lichobežníka	Manuálna ±3° Manuálna ±3	Manuálna ±3° Manuálna ±3	Manuálna ±3° Manuálna ±3
Posun objektívu	–	–	–
Výstup reproduktorov	16 W	16 W	16 W
Pripojenie	vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitný RCA, 2x USB typu A, USB typu B, MHL (cez HDMI 1), výstup DVI, RS-232C, vstup pre káblový diaľkový ovládač, vstup pre synchronizáciu, výstup synchronizácie	vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitný RCA, 2x USB typu A, USB typu B, MHL (cez HDMI 1), výstup DVI, RS-232C, vstup pre káblový diaľkový ovládač, vstup pre synchronizáciu, výstup synchronizácie, dotykové ovládanie jednotky	vstup VGA, výstup VGA, 2x HDMI, kompozitný RCA, 2x USB typu A, USB typu B, MHL (cez HDMI 1), výstup DVI, RS-232C, vstup pre káblový diaľkový ovládač, vstup pre synchronizáciu, výstup synchronizácie, dotykové ovládanie jednotky, zrkadlenie obrazovky cez funkciu Miracast
Pripojenie audia	3x vstup stereo mini, výstup stereo mini	3x vstup stereo mini, výstup stereo mini	3x vstup stereo mini, výstup stereo mini
Sieťové pripojenie	zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)	zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)	zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)
Softvérové riešenia Epson	EasyMP Multi-PC Projection, EasyMP Network Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor	EasyMP Multi-PC Projection, EasyMP Network Projection, aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a zariadenia Chromebook, EasyMP Network Monitor, Easy Interactive Tools	EasyMP Multi-PC Projection, EasyMP Network Projection, aplikácia iProjection pre systémy iOS, Android a zariadenia Chromebook, EasyMP Network Monitor, Easy Interactive Tools
Ďalšie funkcie	domovská obrazovka, vzdialená plocha Windows, funkcie streamovania a zdieľania, interakcia na viacerých obrazovkách, režim bielej tabule s podporou zdieľania a exportu, automatické vyhľadávanie zdroja, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, rozdelená obrazovka, zobrazenie USB 3 v 1, dodávané s držiakom na stenu, režim projekcie zo stola (s voliteľnou podložkou), stolový režim (s voliteľným držiakom na stôl), kopírovanie nastavení OSD, automatické tlmenie lampy, dve interaktívne perá, automatická kalibrácia, farebný režim DICOM, podložka externého ovládania, funkcia harmonogramu, prezentácia bez počítača	domovská obrazovka, vzdialená plocha Windows, funkcie streamovania a zdieľania, interakcia na viacerých obrazovkách, režim bielej tabule s podporou zdieľania a exportu, automatické vyhľadávanie zdroja, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, rozdelená obrazovka, zobrazenie USB 3 v 1, dodávané s držiakom na stenu, režim projekcie zo stola (s voliteľnou podložkou), stolový režim (s voliteľným držiakom na stôl), kopírovanie nastavení OSD, automatické tlmenie lampy, dve interaktívne perá a interakcia dotykom, automatická kalibrácia, farebný režim DICOM, podložka externého ovládania, funkcia harmonogramu, prezentácia bez počítača	domovská obrazovka, vzdialená plocha Windows, funkcie streamovania a zdieľania vrátania zrkadlenia obrazovky cez funkciu Miracast, interakcia na viacerých obrazovkách, režim bielej tabule s podporou zdieľania a exportu, automatické vyhľadávanie zdroja, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, rozdelená obrazovka, zobrazenie USB 3 v 1, dodávané s držiakom na stenu, režim projekcie zo stola (s voliteľnou podložkou), stolový režim (s voliteľným držiakom na stôl), kopírovanie nastavení OSD, automatické tlmenie lampy, dve interaktívne perá a interakcia dotykom, automatická kalibrácia, farebný režim DICOM, podložka externého ovládania, funkcia harmonogramu, prezentácia bez počítača
Hlučnosť (v štandardnom/úspornom režime v dB)	35 / 28	35 / 28	35 / 28
Hmotnosť (kg)	8,4	8,4	8,5
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V (mm))	474 × 447 × 164	474 × 447 × 164	474 × 447 × 164
Spotreba energie (normálny/úsporný režim)	401 W/334 W	401 W/334 W	490 W/400 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, zvyčajne vyp.	0,5 W	0,5 W	0,5 W

Model	EB-1780W	EB-1781W	EB-1785W	EB-1795F
Rozlíšenie	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1280 × 800)	1080 p (1920 x 1080)
Základný pomer strán	16:10	16:10	16:10	16:9
Farebný svetelný výkon (lúmeny), normálny/úsporný režim	3 000 / 1 900	3 200 / 1 900	3 200 / 1 900	3 200 / 1 900
Kontrastný pomer	10 000:1	10 000:1	10 000:1	10 000:1
Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)	4 000 / 7 000	4 000 / 7 000	4 000 / 7 000	4 000 / 7 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,04 - 1,26:1	1,04 - 1,26:1	1,04 - 1,26:1	1,02 - 1,23:1
Škálovateľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka)	30 – 300"	30 – 300"	30 – 300"	30 – 300"
Priblíženie	Optické 1,2-násobné	Optické 1,2-násobné	Optické 1,2-násobné	Optické 1,2-násobné
Vertikálna a horizontálna korekcia lichobežníka	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Automatická ±20°
Posun objektívu	–	–	–	–
Výstup reproduktorov	1 W	1 W	1 W	1 W
Pripojenie	vstup VGA, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, HDMI	vstup VGA, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, HDMI	vstup VGA, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, HDMI	vstup VGA, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, HDMI
Pripojenie audia	vstup stereo mini	vstup stereo mini	vstup stereo mini	vstup stereo mini
Sieťové pripojenie	podpora bezdrôtovej siete LAN	podpora bezdrôtovej siete LAN	podpora bezdrôtovej siete LAN	podpora bezdrôtovej siete LAN
Softvérové riešenia Epson	EasyMP Network Projection, Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook	EasyMP Network Projection, Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook	EasyMP Network Projection, Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook	EasyMP Network Projection, Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook
Ďalšie funkcie	zobrazenie USB 3 v 1, snímka s dočasným vypnutím zvuku a obrazu, farebný režim DICOM SIM, rozdelená obrazovka, prezentácia bez počítača	zobrazenie USB 3 v 1, snímka s dočasným vypnutím zvuku a obrazu, farebný režim DICOM SIM, rozdelená obrazovky, prezentácia bez počítača, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy a automatické zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, prezentácia gestami, NFC	zobrazenie USB 3 v 1, snímka s dočasným vypnutím zvuku a obrazu, farebný režim DICOM SIM, rozdelená obrazovky, prezentácia bez počítača, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy a automatické zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, prezentácia gestami, NFC, zrkadlenie obrazovky cez funkciu Miracast	zobrazenie USB 3 v 1, snímka s dočasným vypnutím zvuku a obrazu, farebný režim DICOM SIM, rozdelená obrazovky, prezentácia bez počítača, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy a automatické zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, prezentácia gestami, NFC, zrkadlenie obrazovky cez funkciu Miracast
Hlučnosť (v štandardnom/úspornom režime v dB)	39 / 30	39 / 30	39 / 30	39 / 30
Hmotnosť (kg)	1,8	1,8	1,8	1,8
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V (mm))	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44	292 × 213 × 44
Spotreba energie (normálny/úsporný režim)	277 W/200 W	295 W/208 W	295 W/208 W	295 W/208 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, zvyčajne vyp.	0,34 W	0,34 W	0,34 W	0,34 W

Model	EB-2040	EB-2055	EB-2065	EB-2140W	EB-2155W
Rozlíšenie	XGA (1024 × 768)	XGA (1024 × 768)	XGA (1024 × 768)	WXGA (1280 × 800)	WXGA (1 280 × 800)
Základný pomer strán	4:3	4:3	4:3	16:10	16:10
Farebný svetelný výkon (lúmeny), normálny/úsporný režim	4 200 / 2 700	5 000 / 3 800	5 500 / 3 800	4 200 / 2 700	5 000 / 3 600
Kontrastný pomer	15 000:1	15 000:1	15 000:1	15 000:1	15 000:1
Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,38 - 2,24:1	1,38 - 2,24:1	1,38 - 2,24:1	1,38 - 2,24:1	1,38 - 2,24:1
Škálovateľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka)	30 – 300"	30 – 300"	30 – 300"	29 – 280"	29 – 280"
Priblíženie	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné
Vertikálna a horizontálna korekcia lichobežníka	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Manuálna ±30°	Automatická ±30° Automatická ±20°
Posun objektívu	–	–	–	–	–
Výstup reproduktorov	16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
Pripojenie	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1)
Pripojenie audia	vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini	vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini	vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini	vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini	vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini
Sieťové pripojenie	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)	zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)
Softvérové riešenia Epson	EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor	EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor	EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor	EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor	EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor
Ďalšie funkcie	domovská obrazovka, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1	domovská obrazovka, prezentovanie gestami, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, pripojenie na streamovanie a zdieľanie	domovská obrazovka, prezentovanie gestami, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, pripojenie na streamovanie a zdieľanie	domovská obrazovka, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1	domovská obrazovka, prezentovanie gestami, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, pripojenie na streamovanie a zdieľanie
Hlučnosť (v štandardnom/úspornom režime v dB)	37 / 28	39 / 29	37 / 29	37 / 29	39 / 29
Hmotnosť (kg)	4,2	4,3	4,4	4,2	4,3
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V (mm))	377 × 291 × 101	377 × 291 × 101	377 × 291 × 101	377 × 291 × 101	377 × 291 × 101
Spotreba energie (normálny/úsporný režim)	316 W/228 W	405 W/323 W	425 W/323 W	316 W/228 W	405 W/323 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, zvyčajne vyp.	0,31 W	0,31 W	0,31 W	0,31 W	0,31 W

EB-2165W	EB-2245U	EB-2250U	EB-2255U	EB-2265U
WXGA (1280 × 800)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1 200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
5 500 / 3 800	4 200 / 3 100	5 000 / 3 800	5 000 / 3 800	5 500 / 3 800
15 000:1	15 000:1	15 000:1	15 000:1	15 000:1
5 000 / 10 000	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000
1,38 - 2,28:1	1,57 - 2,58:1	1,38 - 2,28:1	1,38 - 2,28:1	1,38 - 2,28:1
30 - 300”	45 – 260"	50 – 300"	50 – 300"	50 – 300"
Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné
Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Automatická ±20°	Automatická ±30° Automatická ±20°
–	–	–	–	–
16 W	16 W	16 W	16 W	16 W
HDBaseT, 2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1), Miracast/WiDi	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1)	2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1), Miracast	HDBaseT, 2× vstup VGA, výstup VGA, 2× HDMI, kompozitný RCA, USB typu B, USB typu A, RS-232C, MHL (cez HDMI 1), Miracast/WiDi
vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini	vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini	vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini	vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini	vstup páru RCA, 2x vstup stereo mini, výstup stereo mini
zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)	zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)	zahrnutá jednotka bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45)
EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor	EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor	EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor	EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor	EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, zariadenia Android a Chromebook, EasyMP Network Monitor
domovská obrazovka, prezentovanie gestami, zrkadlenie obrazovky cez Miracast, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, pripojenie na streamovanie a zdieľanie	domovská obrazovka, prezentovanie gestami, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, pripojenie na streamovanie a zdieľanie	domovská obrazovka, prezentovanie gestami, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, pripojenie na streamovanie a zdieľanie (voliteľné)	domovská obrazovka, prezentovanie gestami, zrkadlenie obrazovky cez Miracast, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, pripojenie na streamovanie a zdieľanie	domovská obrazovka, prezentovanie gestami, zrkadlenie obrazovky cez Miracast, dočasné vypnutie zvuku a obrazu, automatické prispôsobenie veľkosti premietacej plochy, rozdelená obrazovka, automatické spustenie, farebný režim DICOM, DCDi od spoločnosti Faroudja, funkcia harmonogramu, pomocné zaostrenie, korekcia lichobežníka v reálnom čase, funkcia Quick Corner, prezentácia bez počítača, zobrazenie USB 3 v 1, pripojenie na streamovanie a zdieľanie
39 / 29	37 / 29	39 / 29	39 / 29	39 / 29
4,6	4,6	4,6	4,7	4,7
377 × 291,5 × 110	377 × 291,5 × 110	377 × 291,5 × 110	377 × 291,5 × 110	377 × 291,5 × 110
405 W/323 W	405 W/323 W	405 W/323 W	405 W/323 W	425 W/323 W
0,31 W	0,31 W	0,31 W	0,31 W	0,31 W

Model	EB-5510	EB-5520W	EB-5530U	EB-L1100U	EB-L1105U
Rozlíšenie	XGA (1024 × 768)	WXGA (1280 × 800)	WUXGA (1920 × 1 200)	WUXGA (1920 × 1 200)	WUXGA (1920 × 1200)
Základný pomer strán	4:3	16:10	16:10	16:10	16:10
Farebný svetelný výkon (lúmeny), normálny/úsporný režim	5 500 / 3 700	5 500 / 3 700	5 500 / 3 700	6 000 / 4 200	6 000 / 4 200
Kontrastný pomer	15 000:1	15 000:1	15 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000	5 000 / 10 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,27 - 2,59:1	1,26 - 2,30:1	1,26 - 2.3:1	1,44 - 2,32	1,44 - 2,32
Škálovateľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka)	50 – 300"	50 – 300"	50 – 300"	50 – 300"	50 – 300"
Priblíženie	Optické 2-násobné	Optické 1,8-násobné	Optické 1,8-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné
Vertikálna a horizontálna korekcia lichobežníka	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±30° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30
Posun objektívu	±58 % vertikálne ±38 % horizontálne	±50 % vertikálne ±10 % horizontálne	±50 % vertikálne ±10 % horizontálne	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne
Výstup reproduktorov	10 W	10 W	10 W	10 W	10 W
Pripojenie	vstup VGA, výstup VGAt, 5-BNC, 2× HDMI, RS-232C, vstup pre káblový diaľkový ovládač	vstup VGA, výstup VGAt, 5-BNC, 2x HDMI, RS-232C, vstup pre káblový diaľkový ovládač, HDBaseT, zrkadlenie obrazovky cez funkciu Miracast, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B (len pre servis)	vstup VGA, výstup VGAt, 5-BNC, 2x HDMI, RS-232C, vstup pre káblový diaľkový ovládač, HDBaseT, zrkadlenie obrazovky cez funkciu Miracast, USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B (len pre servis)	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C
Pripojenie audia	2× vstup stereo mini, výstup stereo mini	2× vstup stereo mini, výstup stereo mini	2× vstup stereo mini, výstup stereo mini	3× vstup stereo mini výstup stereo mini	3× vstup stereo mini výstup stereo mini
Sieťové pripojenie	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete
Softvérové riešenia Epson	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook, webové ovládanie	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook, webové ovládanie
Ďalšie funkcie	digitálne rozdelenie obrazovky, funkcia harmonogramu, farebný režim DICOM, zámok posunu objektívu, funkcia Quick Corner, korekcia oblúkov, zahrnutý kryt kábla	digitálne rozdelenie obrazovky, funkcia harmonogramu, farebný režim DICOM, zámok posunu objektívu, funkcia Quick Corner, korekcia oblúkov, zahrnutý kryt kábla	digitálne rozdelenie obrazovky, funkcia harmonogramu, farebný režim DICOM, zámok posunu objektívu, funkcia Quick Corner, korekcia oblúkov, zahrnutý kryt kábla	laserový zdroj svetla, možnosti vymeniteľných objektívov vrátane objektívu UST s nulovým vyosením, elektronické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, rozdelená obrazovka, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť objektívu, integrovaná kamera na kalibráciu farieb, vylepšenie 4K, 360° montáž, funkcia splývania okrajov, projekcia na výšku	laserový zdroj svetla, možnosti vymeniteľných objektívov vrátane objektívu UST s nulovým vyosením, elektronické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, rozdelená obrazovka, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť objektívu, integrovaná kamera na kalibráciu farieb, vylepšenie 4K, 360° montáž, funkcia splývania okrajov, projekcia na výšku
Hlučnosť (v štandardnom/úspornom režime v dB)	38 / 28	38 / 28	38 / 28	34 / 28	34 / 28
Hmotnosť (kg)	6,7	6,9	6,9	20,1	20,1
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V (mm))	472 × 354 × 134	472 × 354 × 134	472 × 354 × 134	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211
Spotreba energie (normálny/úsporný režim)	411 W/309 W	411 W/309 W	411 W/309 W	454 W/313 W	454 W/313 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, zvyčajne vyp.	0,34 W	0,34 W	0,47 W	0,50 W	0,50 W

Model	EB-L1200U	EB-L1300U	EB-L1405U	EB-L1500U	EB-L1505U
Rozlíšenie	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)	WUXGA (1920 × 1200)
Základný pomer strán	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Farebný svetelný výkon (lúmeny), normálny/úsporný režim	7 000 / 4 900	8 000 / 5 600	8 000 / 5 600	12 000 / 8 400	12 000 / 8 400
Kontrastný pomer	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1	2 500 000:1
Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000	20 000 / 30 000
Pomer veľkosti obrazu a projekčnej vzdialenosti pri základnom pomere strán	1,44 - 2,32	1,44 - 2,32	1,44 - 2,32	1,57 - 2,56	1,57 - 2,56
Škálovateľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka)	50 – 300"	50 – 300"	50 – 300"	60 – 500"	60 – 500"
Priblíženie	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné	Optické 1,6-násobné
Vertikálna a horizontálna korekcia lichobežníka	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30°	Manuálna ±45° Manuálna ±30	Manuálna ±45° Manuálna ±30
Posun objektívu	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne	±67 % vertikálne ±30 % horizontálne	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne	±60 % vertikálne ±18 % horizontálne
Výstup reproduktorov	10 W	10 W	–	–	–
Pripojenie	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, HD-SDI	HDBaseT, vstup BNC, vstup HDMI, vstup DVI, výstup VGA, vstup VGA, rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, HD-SDI
Pripojenie audia	3× vstup stereo mini výstup stereo mini	3× vstup stereo mini výstup stereo mini	3× vstup stereo mini výstup stereo mini	3× vstup stereo mini výstup stereo mini	3× vstup stereo mini výstup stereo mini
Sieťové pripojenie	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete	pripojiteľnosť k sieti LAN (RJ45) a voliteľná jednotka bezdrôtovej siete
Softvérové riešenia Epson	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook, webové ovládanie	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook, webové ovládanie	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook, webové ovládanie	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook, webové ovládanie	EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection, aplikácia iProjection pre systém iOS, Android a zariadenia Chromebook, webové ovládanie
Ďalšie funkcie	laserový zdroj svetla, možnosti vymeniteľných objektívov vrátane objektívu UST s nulovým vyosením, elektronické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, rozdelená obrazovka, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť objektívu, integrovaná kamera na kalibráciu farieb, vylepšenie 4K, 360° montáž, funkcia splývania okrajov, projekcia na výšku	laserový zdroj svetla, možnosti vymeniteľných objektívov vrátane objektívu UST s nulovým vyosením, elektronické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, rozdelená obrazovka, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť objektívu, integrovaná kamera na kalibráciu farieb, vylepšenie 4K, 360° montáž, funkcia splývania okrajov, projekcia na výšku	laserový zdroj svetla, možnosti vymeniteľných objektívov vrátane objektívu UST s nulovým vyosením, elektronické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, rozdelená obrazovka, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť objektívu, integrovaná kamera na kalibráciu farieb, vylepšenie 4K, 360° montáž, funkcia splývania okrajov, projekcia na výšku	laserový zdroj svetla, možnosti vymeniteľných objektívov, elektronické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, rozdelená obrazovka, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť objektívu, integrovaná kamera na kalibráciu farieb, vylepšenie 4K, 360° montáž, funkcia splývania okrajov, projekcia na výšku	laserový zdroj svetla, možnosti vymeniteľných objektívov, elektronické priblíženie, zaostrenie a posun objektívu, rozdelená obrazovka, korekcia bodov, korekcia zakriveného povrchu a rohovej steny, pamäť objektívu, integrovaná kamera na kalibráciu farieb, vylepšenie 4K, 360° montáž, funkcia splývania okrajov, projekcia na výšku
Hlučnosť (v štandardnom/úspornom režime v dB)	34 / 28	35 / 29	35 / 29	37 / 30	37 / 30
Hmotnosť (kg)	20,6	20,7	20,6	20,6	20,6
Rozmery bez nožičiek (Š × H × V (mm))	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211	586 × 492 × 211
Spotreba energie (normálny/úsporný režim)	566 W/384 W	625 W/417 W	625 W/417 W	908 W/597 W	908 W/597 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime, zvyčajne vyp.	0,50 W	0,50 W	0,50 W	0,50 W	0,50 W

Pripojenie

1 Port siete LAN (RJ45: 100Base-TX)
2 Port HDBaseT (HDBaseT)
3 DVI
4 Port pre vstup HDMI
5 Servisný port
6 Výstup na monitor SDI
7 3G-SDI (EB-L1505/L1500/L1405, EB-L25000U, EB-Z10000U/Z10005U)
8 Port diaľkového ovládania (stereo minikonektor)
9 Audio vstup
10 Vstupný port počítača (15-kolíkový konektor Mini D-Sub)
11 Výstupný port monitora (15-kolíkový konektor Mini D-Sub)
12 Audio výstup
13 Vstupný port BNC (5BNC)
14 Port RS-232C (9-kolíkový konektor Mini D-Sub)
15 USB typu A
16 USB typu B
17 Vstup kompozitného videosignálu
18 S-Video
19 USB typu A na voliteľné bezdrôtové pripojenie
20 Výstup DVI (biela tabuľa)
21 Vstup/výstup pre synchronizáciu

Séria EB-1400

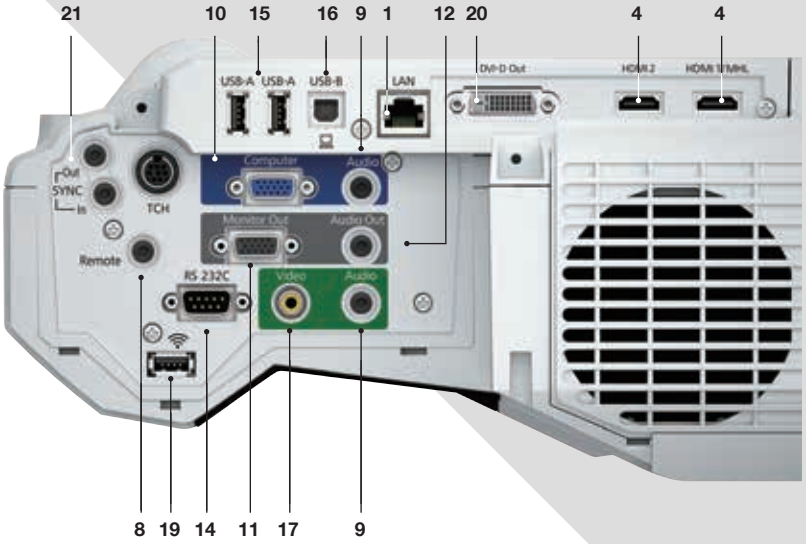

Zobrazený je model EB-1460Ui

Séria EB-1700

Zobrazený je model EB-1795F

Séria EB-2000

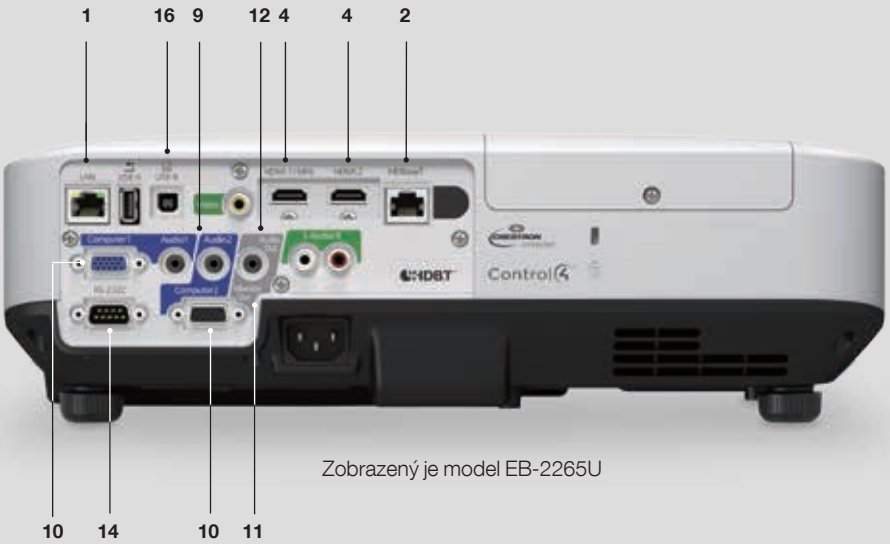

Zobrazený je model EB-2265U

Séria EB-5500

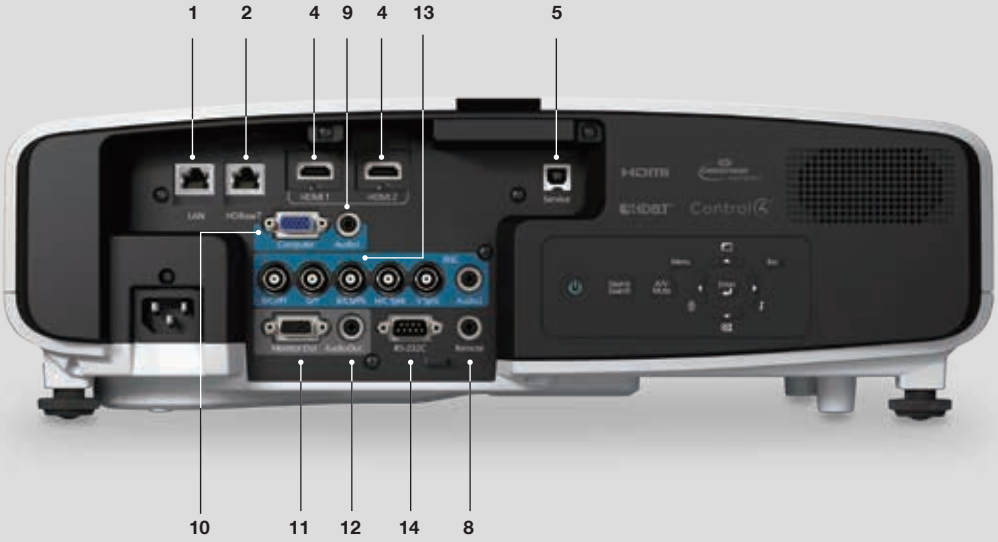

Zobrazený je model EB-5530U

Séria EB-L1000

Zobrazený je model EB-L1505U

Príslušenstvo pre širokú škálu uplatnení

Každé prostredie je iné, rovnako aj prezentácia, preto ponúkame širokú škálu príslušenstva presne podľa vašich potrieb. Vďaka filtrom, lampám, stropným držiakom, premietacím plátnam a objektívom je jednoduché na mieru prispôsobiť váš projektor s príslušenstvom tak, aby bol vhodný do vášho prostredia a pre akékoľvek publikum.

Originálne lampy Epson

Zaistite najlepší, najjasnejší a najkonzistentnejší obraz na dlhú dobu s originálnymi lampami Epson. Vyrábajú sa a dodávajú pri dodržaní detailných systémov na kontrolu kvality, ktoré zaručujú tú najlepšiu kvalitu obrazu, maximalizujú spoľahlivosť, minimalizujú údržbu a zaisťujú nepretržité komplexné záručné krytie.

Stropný držiak

Projektor dokonale umiestnite do svojho priestoru a zabezpečte flexibilnosť a bezpečnosť s našimi stropnými držiakmi zhotovenými na mieru.

Séria EB-1700 (ELPMB23/ELPPT01)
Séria EB-2000 (ELPMB23)
Séria EB-5500 (ELPMB22/ELPMB30)
Držiak na strop série EB-L1000 (ELPMB47/ELPMB48)

Adaptér bezdrôtovej siete LAN ELPAP10

Prezentujte rýchlo, bezdrôtovo a bezpečne prostredníctvom funkcie Multi-PC Projection alebo aplikácie iProjection od spoločnosti Epson pomocou tohto adaptéra USB, ktorý sa ľahko inštaluje.

Reproduktory ELPSP02

Tieto kompaktné reproduktory dodajú výkonný zvuk akémukoľvek riešeniu do zasadacích miestností.

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS[1]

3X JASNEJŠIE FARBY s projektormi Epson[2]

3LCD

Better Products for a Better Future™

[1] Výskum uskutočňovaný spoločnosťou Futuresource Consulting Limited v období rokov 2001 až 2015. / [2] Farebný jas (farebný svetelný výkon) meraný v súlade s normou IDMS 15.4. Farebný jas sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Špičkové projektory Epson 3LCD pre firmy a vzdelávacie inštitúcie v porovnaní so špičkovými jednočipovými projektormi DLP na základe údajov od spoločnosti NPD získaných v období od júna 2013 do mája 2014 a údajov od spoločnosti PMA Research za 1. až 3. štvrťrok 2013. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.sk/CLO. /[3] Epson. / [4] Predaj bielych tabúľ spoločnosťou Sommers & Jenkins. / [5] Crowne Plaza. / [6] Aberdeen Research. / [7] Microsoft Office PPC. / [8] Cornell University / [9] IDC. / [10] Štúdia pracoviska Gensler 2013. / [11] IBM. / [12] Jigsaw24. / [13] Kinvey. / [14] Správa Information Week State of Unified Communications Report 2014. / [15] Ponúkaná záruka nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Epson. / [16] Ovládanie dotykom nie je k dispozícii pri všetkých modeloch. / [17] Vyžaduje sa aplikácia iProjection a internetové pripojenie – kompatibilné len so zariadeniami so systémom iOS a Android a môžu platiť obmedzenia zdieľania súborov. / [18] Funkcia Miracast™ je k dispozícii na vybraných zariadeniach, ktoré podporujú operačné systémy Android 4.2+ a Microsoft Windows 8.1+. Funkcia Intel® WiDi vyžaduje systém s operačným programom Microsoft Windows 7+ a povolenou funkciou Intel® WiDi. / [19] K decembru 2015 je projektor EB-L1505U/EB-L1500U prvým a jediným laserovým projektorom WUXGA 3LCD s 12 000 lúmenmi na trhu (k decembru 2015). / [20] Nie je k dispozícii pri všetkých produktov. Pozrite si technické parametre na stranách 24 – 29.

Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON®

A4424_Corporate brochure_1SK_04/17