# Epson EB-X9

#### **PRODUKTDATEN**













Der Epson EB-X9 ist der ideale Projektor für den Einsatz im Home Office, in kleineren Unternehmen oder zu Hause. Er bietet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, umfangreiche Funktionen und ist ausgesprochen benutzerfreundlich.

Lassen Sie das Licht ruhig an, denn der Projektor vereint hohe Weiß- und Farbhelligkeit von 2.500 Lumen mit der 3LCD-Technologie für beste Bildqualität, natürliche Farben und Helligkeit.

Dieser zuverlässige, vielseitige Projektor eignet sich selbst für kleine Räume und kann große Bilder aus kurzer Entfernung projizieren.

Durch die einfache Einrichtung mit Funktionen wie Schnellstart, Sofortabschaltung und manueller, vertikaler Trapezkorrektur werden die Einrichtung vom Projektor und die Korrektur von Bildverzerrungen zum Kinderspiel. Zeigen Sie Bilder und steuern Sie die Maus eines PC oder Mac über ein einziges USB-Kabel. Außerdem können Sie die Projektion jederzeit unterbrechen - mit der AV-Mute-Funktion, um Pausen in Ihrer Präsentation oder im Film einzuräumen.


Mit nur 2,3 kg Gewicht kann dieser kompakte Projektor leicht transportiert werden. Die Betriebskosten bleiben dank der E-TORL-Lampe mit bis zu 5.000 Stunden Betriebsdauer gering und eingebaute Sicherheitsfunktionen wie das Kensington-Schloss bewahren den Projektor vor Diebstahl.

#### **PRODUKTMERKMALE**

- Perfekte Bildqualität mit Epson 3LCD-Technologie
- XGA-Auflösung
- 2.500 Lumen
- Kontrastverhältnis von 2.000:1
- Gewicht: 2.3 kg
- E-TORL-Lampe mit bis zu 5.000 Stunden Betriebsdauer
- USB-Display für reibungslose Präsentationen
- Eingebauter 1 W-Lautsprecher



### **EINGANG/AUSGANG**

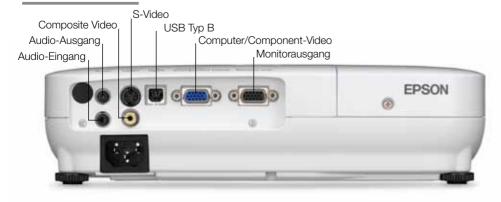





## **TECHNISCHE PRODUKTDATEN**

AUFLÖSUNG	
Standard-/Economy-Modus   2.500-1.960 Lumen	
Standard-/Economy-Modus   2.500-1.980 Lumen	
BILDFORMAT  33 bis 300 Zoll Leinwandgröße 60 Zoll: 1,80-2,17 m (Projektionsabstand)  PROJEKTIONSVERHÄLTNIS  1,48-1,77:1  ZOOMVERHÄLTNIS  Optischer Zoom 1-1,2  TRAPEZKORREKTUR (KEYSTONE)  Manuell, vertikal ± 30°  OBJEKTIVTYP Blendenzahl 1,58-1,72 Blendenzahl 1,69-20,28 mm 601fset 8,1  LAMPE Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus) 1,59-1,72  EINGÄNGE Computer 1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2,0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig)  AUSGANG  Monitor  1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2,0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig)  AUDIOEINGANG Computer/Video  1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  ERWETTERTE FUNKTIONEN Scherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Betrieb Funktionen für sofortiges Ein-Ausschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Win & Mac), einfacher Lampen- und Luftfitterwerbesl Bersehchsich/Vlowedisch/Norweigsch/Pinnisch/VDrainsch/VBurgarisch/Polisch/VB SPRACHEN  Englisch/Französisch/Deutsch/Norweigsch/Pinnisch/VDrainsch/VBurgarisch/Ventensels Geräusch-Vesch/Norweigsch/Pinnisch/VBrainsch/Verlanisch/	
Leinwandgröße 60 Zoll: 1,80-2,17 m (Projektionsabstand)  PROJEKTIONSVERHÄLTNIS  1,48-1,77:1  ZOOMVERHÄLTNIS  Optischer Zoom 1-1,2  TRAPEZKORREKTUR (KEYSTONE)  Manuell, vertikal ± 30°  OBJEKTIVTYP Blendenzahl 1,58-1,72 Brennweite 16,9-20,28 mm  Offiset 8:1  LAMPE Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus) Typ  EINGÄNGE Computer 1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2,0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig)  AUSGANG Monitor  1 x D-Sub 15-polig  AUDIOEINGANG Computer/Video 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  ERWEITERTE FUNKTIONEN Scherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Funktionen für sofortiges Ein-/Ausschalten, Schnelistart, Suche der Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Vm a Mac), einfacher Lampen- und Lufftlerwechsel Anzeige  SPRACHEN  Englisch/Französisch/Deutsch/Tlateinsich/Spanisch/Nielderländisch/Portugiesis Russisch/Schwedisch/Nowegisch/Finnisch/Dainsch/Melderländisch/Portugiesis Greichisch/Slowakisch/Pumänisch/Koratisch/Slowenisch/Ulkrainisch/Katalar Griechisch/Türklasch/Arabisch/Varienisch/Melderländisch/Vieltnamesisch  GERÄUSCHPEGEL Standard-/Economy-Modus  SOUND  1 x 1 Watt  GEWICHT 2,3 kg  ABMESSUNGEN (T x B x H) 228 x 295 x 77 mm  LEISTUNGSAUFNAHME Standard-/Economy-Modus 265 W/220 W Dereitschaffen (D-2-policy) SICHERHEITSVORSCHRIFTEN  IEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen)	
ZOOMVERHÅLTNIS	
TRAPEZKORREKTUR (KEYSTONE)  Menuell, vertikal ± 30°  OBJEKTIVTYP Blendenzahl 1,58-1,72 Brennweite 16,9-20,28 mm Offset 8:1  LAMPE Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus) Typ 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)  EINGÄNGE Computer 1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2,0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig)  AUSGANG Monitor 1 x D-Sub 15-polig AUDIOAUSGANG AUDIOAUSGANG Tomputer/Video 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Punktionen für sofortiges Ein-/Ausschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Win & Mao), einfacher Lampen- und Lufftlierweichsel Anzeige 8 Farbmodi, E-Zoom, AV-Mute-Funktion, Freeze- und infelienktion SPRACHEN Englisch/Französisch/Deutsch/Habinsch/Panisch/Dainsch/Bulgarisch/Polinsch-Ung Tschechisch/Slowakisch/Norwegisch/Finnisch/Dainsch/Rufalarisch/Verainsch/Varlamensch/Var	
OBJEKTIVTYP Blendenzahl 1,58–1,72 Brennweite 0ffset 16,9–20,28 mm 8:1  LAMPE Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus) Typ 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)  EINGÄNGE Computer 1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2,0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig)  AUSGANG Monitor 1 x D-Sub 15-polig AUDIOEINGANG Computer/Video 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  AUDIOAUSGANG Typ Betrieb AUDIOAUSGANG Betrieb AUDIOAUSGANG Computer Video 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerfogo Funktionen für sofortiges Ein-/Ausschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Win & Mac), einfacher Lampen- und Luftfillerweichsel Anzeige 8 Farbmodi. E-Zoom, AV-Mute-Funktion, Freeze- und Luftfillerweichsel SPRACHEN Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Nelderländisch/Portugiesis Russisch/Slowakisch/Norwegisch/Finnisch/Dänisch/Ruglarisch/Arbalisch/Arabisch/Hebräisch/Hindi/Japanisch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Französisch/Findisch/Brinsch/Warinisch/Matalisch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Findisch/Brinsch/Matalisch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Findisch/Brinsch/Matalisch/Mereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Findisch/Brinsch/Matalisch/Mereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Findisch/Brinsch/Matalisch/Mereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Findisch/Brinsch/Brinsch/Matalisch/Mereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Findisch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/Brinsch/	
Blendenzahl Brennweite Offset 1,58–1,72 16,9–20,28 mm Offset 16,9–20,28 mm 8:1  LAMPE Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus) Typ 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)  EINGÄNGE Computer 1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2,0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig)  AUSGANG Monitor 1 x D-Sub 15-polig  AUDIOEINGANG Computer/Video 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  AUDIOAUSGANG  AUDIOAUSGANG 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Betrieb Funktionen für sorfortiges Ein-/Ausschaften, Schnellstart, Suche der Eingabequ, 2-in-1-USB-Display (Win & Mao), einfacher Lampen- und Luftfilterwechsel Anzeige 8 Farbmodi, E-Zoom, AV-Mute-Funktion, Freeze- und Hilfefunktion  SPRACHEN Englisch/Französisch/Deutsch/tallenisch/Spanisch/Niederländisch/Portugiesis Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Däugarisch/Polnisch/Ungrisch/Katalar Griechisch/Siowakisch/Rumänisch/Kroatisch/Siowenisch/Untrainsich/Katalar Griechisch/Siowakisch/Rumänisch/Koratisch/Siowenisch/Untrainsich/Katalar Griechisch/Siowakisch/Rumänisch/Koratisch/Siowenisch/Vietnamesisch  GERÄUSCHPEGEL Standard-/Economy-Modus 37 dB/29 dB  SOUND 1 x 1 Watt  GEWICHT 2,3 kg  ABMESSUNGEN (T x B x H) 228 x 295 x 77 mm  LEISTUNGSAUFNAHME Standard-/Economy-Modus 9,4 W  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 1EC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen)	
Lebensdauer (Standard-/Economy-Modus) Typ 200 W UHE E-TORL (ELPLP58)  EINGÅNGE Computer Video 1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2,0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig)  AUSGANG Monitor 1 x D-Sub 15-polig  AUDIOEINGANG Computer/Video 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  AUDIOAUSGANG  AUDIOAUSGANG 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastersperre, Berutzerfogo Betrieb Punktionen für sofortiges Ein-/Ausschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Win & Mac), einfacher Lampen- und Lufftliterwechsel & Farbmodi, E-Zoom, AV-Mute-Funktion, Freeze- und Hilfefunktion  SPRACHEN Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Neiderländisch/Portugiesis Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Ufanisch/Viatlard Griechisch/Türksch/Arabisch/Hebräßsch/Hind/Japanisch/Verlanchtes Chinerisch/Türkafdar Griechisch/Türksch/Arabisch/Hebräßsch/Hind/Japanisch/Verlanchtes Chinerisch/Türkafdar Griechisch/Türksch/Arabisch/Hebräßsch/Hindivafbets Chinerisch/Viatlardentes Chinerisch/Türkafdar Griechisch/Türkafdar Griechisch/Türksch/Arabisch/Hebräßsch/Hindivafbets Chinerisch/Viatlardentes Chinerisch/Türkafdard-/Economy-Modus  GERÄUSCHPEGEL Standard-/Economy-Modus  37 dB/29 dB  SOUND 1 x 1 Watt  GEWICHT 2,3 kg  ABMESSUNGEN (T x B x H) 228 x 295 x 77 mm  LEISTUNGSAUFNAHME Standard-/Economy-Modus Bardard-/Economy-Modus	
Computer Video 1 x D-Sub 15-polig, 1 x USB 2,0 Typ B 1 x Cinch, 1 x S-Video, 1 x Component (D-Sub 15-polig)  AUSGANG Monitor 1 x D-Sub 15-polig  AUDIOEINGANG Computer/Video 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  AUDIOAUSGANG 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  AUDIOAUSGANG 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Passwortschutz, Such eder Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Win & Mac), einfacher Lampen- und Luffillterwechsel Anzeige 8 Farbmodi, E-Zoom, AV-Mute-Funktion, Freeze- und Hilfefunktion  SPRACHEN Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Neiderländisch/Portugiesis Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Dänisch/Bulgarisch/Portugiesis Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Dänisch/Bulgarisch/Vortainisch/Vataliar Griechisch/Slowenisch/Vlrarinisch/Vataliar Griechisch/Slowenisch/Vlrarinisch/Vataliar Griechisch/Türkisch/Arabisch/Hebräisch/Hebräisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Selbertisch/Spanisch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Thai/Indonesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Spanisch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Thai/Indonesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Mala	
Monitor 1 x D-Sub 15-polig  AUDIOEINGANG Computer/Video 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  AUDIOAUSGANG 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Betrieb Funktionen für sofortiges Ein-/Ausschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Win & Mac), einfacher Lampen- und Luftfilterwechsel 8 Farbmodi, E-Zoom, AV-Mute-Funktion, Freeze- und Hilfefunktion  SPRACHEN Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Nolederländisch/Portugiesis Russisch/Schwedisch/Norweigisch/Finnisch/Dainsch/Bulgarisch/Polnisch/Ung Tischechisch/Slowakisch/Rumänisch/Kroattisch/Slowakisch/Rumänisch/Kroattisch/Slowakisch/Punktroattisch/Slowakisch/Ponktroattisch/Slowa	
Computer/Video 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  AUDIOAUSGANG 1 x Stereo-Mini-Klinkenbuchse  ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Funktionen für sofortiges Ein-/Ausschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Win & Mac), einfacher Lampen- und Luftfilterwechsel 8 Farbmodi, E-Zoom, AV-Mute-Funktion, Freeze- und Hilfefunktion  SPRACHEN  Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Niederländisch/Portugiesis Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Danisch/Bulgarisch/Polnisch/Ung Tschechisch/Slowakisch/Rumänisch/Krabisch/Hebräisch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Hebräisch/Hindi/Japanisch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Thai/Indonesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Bulgarisch/Polnisch/Vietnamesisch/Baladrad-/Economy-Modus  37 dB/29 dB  SOUND  1 x 1 Watt  GEWICHT  2,3 kg  ABMESSUNGEN (T x B x H)  LEISTUNGSAUFNAHME Standard-/Economy-Modus Bereitschaftsmodus  265 W/220 W 0,4 W  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN  IEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen)	
ERWEITERTE FUNKTIONEN Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Funktionen für sofortiges Ein-/Ausschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Win 8 Mac), einfacher Lampen- und Lutfliterwechsel Anzeige 8 Farbmodi, E-Zoom, AV-Mute-Funktion, Freeze- und Hilfefunktion  SPRACHEN Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Niederländisch/Portugiesis Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Dainisch/Bulgarisch/Polnisch/Ung Tschechisch/Slowakisch/Rumänisch/Kratisch/Arabisch/Hebräisch/Hindi/Japanisch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Horeanisch/Hebräisch/Hindi/Japanisch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Thai/Indonesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Sound  GERÄUSCHPEGEL Standard-/Economy-Modus 37 dB/29 dB  SOUND 1 x 1 Watt  GEWICHT 2,3 kg  ABMESSUNGEN (T x B x H) 228 x 295 x 77 mm  LEISTUNGSAUFNAHME Standard-/Economy-Modus Bereitschaftsmodus 0,4 W  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen)	
Sicherheit Vorrichtung für Vorhängeschloss und Sicherheitskabel, Kensington-Schloss, Passwortschutz, Tastensperre, Benutzerlogo Funktionen für sofortiges Ein-Alusschalten, Schnellstart, Suche der Eingabequ 2-in-1-USB-Display (Win & Mac), einfacher Lampen- und Luftfilterwechsel 8 Farbmodi, E-Zoom, AV-Mute-Funktion, Freeze- und Hilfefunktion  SPRACHEN Englisch/Französisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Niederländisch/Portugiesis Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Dainsch/Bulgarisch/Polnisch/Vlatlar Tischechisch/Slowakisch/Rumänisch/Kraatisch/Slowakisch/Rumänisch/Kraatisch/Slowakisch/Punkinsch/Vlatlar Griechisch/Türkisch/Parabisch/Hebräisch/Habiarsch/Vereinfachtes Chines Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Thai/Indonesisch/Malaiisch/Vietnamesisch  GERÄUSCHPEGEL Standard-/Economy-Modus 37 dB/29 dB  SOUND 1 x 1 Watt  GEWICHT 2,3 kg  ABMESSUNGEN (T x B x H) 228 x 295 x 77 mm  LEISTUNGSAUFNAHME Standard-/Economy-Modus 265 W/220 W 0,4 W  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen)	
Russisch/Schwedisch/Norwegisch/Finnisch/Dänisch/Bulgarisch/Polnisch/Ung Tschechisch/Slowakisch/Humänisch/Kroatisch/Slowakisch/Ukrainisch/Kroatisch/Whatalar Griechisch/Türkisch/Arabisch/Hindi/Japanisch/Vereinisch/Katalar Griechisch/Türkisch/Arabisch/Hindi/Japanisch/Vereinisch/Kotalar Traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Thai/Indonesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Malaiisch/Mietnamesisch/Malaiisch/Mietnamesisch/Malaiisch/Mietnamesisch/Malaiisch/Mietnamesisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Mala	equelle,
Standard-/Economy-Modus         37 dB/29 dB           SOUND         1 x 1 Watt           GEWICHT         2,3 kg           ABMESSUNGEN (T x B x H)         228 x 295 x 77 mm           LEISTUNGSAUFNAHME Standard-/Economy-Modus Bereitschaftsmodus         265 W/220 W 0,4 W           SICHERHEITSVORSCHRIFTEN         IEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen)	Ungarisch/ talanisch/ ninesisch/
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN   2,3 kg	
ABMESSUNGEN (T x B x H)  228 x 295 x 77 mm  LEISTUNGSAUFNAHME Standard-/Economy-Modus Bereitschaftsmodus  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN  S128 x 295 x 77 mm  265 W/220 W  9,4 W  SICHERHEITSVORSCHRIFTEN  LEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen)	
LEISTUNGSAUFNAHME   Standard-/Economy-Modus   265 W/220 W	
Standard-/Economy-Modus         265 W/220 W           Bereitschaftsmodus         0,4 W           SICHERHEITSVORSCHRIFTEN         IEC 60950-1, 1. Auflage (CE-Zeichen)	
EMC-Richtlinie (89/336/EWG) Recyclingvorschriften	
GARANTIE 2 Jahre Carry-In-Garantie auf den Projektor, 1 Jahr oder 1.000 Stunden auf die Lampe (je nach dem, was zuerst eintritt)	ıf die

<sup>\*</sup> Messmethode nach ISO 21118



# LIEFERUMFANG

- Projektor Epson EB-X9
- Netzkabel 1,8 m
- Computerkabel 1,8 m
- Fernbedienung mit Batterien
- Textilaufbewahrungstasche • Passwortschutz-Sticker
- Benutzerhandbücher

# **OPTIONALES ZUBEHÖR**

- Ersatzlampe (ELPL58)
- Luftfilter-Set (ELPAF25)
- Mobile Leinwand 80 Zoll/16:9 (ELPSC21)
- Ausziehbare Leinwand 80 Zoll/16:10 (ELPSC24)
- Multi-Aspekt-Leinwand 65/74/80 Zoll (ELPSC26)
- Epson USB Visualiser (ELPDC06)
- Deckenbefestigung (ELPMB23)
- Kabelführung 450 mm (ELPFP13)
- Kabelführung 700 mm (ELPFP14)
- Transporttasche (ELPKS63)





