

SureColor™ SC-S-serien

EKSPERTISE IND KVALITET UD



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ALVA

WAKE UP TO THE WORLD

Start your day with a natural sensation

NATURE'S SENSATIONS
Made by the Earth

All purpose shower gel

Hos Epson mener vi, at du får det ud af printeren, som vi udstyrer den med

VIRKNINGSFULD KVALITET FREMragENDE PRINTERE

Epsons erfaring ligger i at designe og fremstille præcisionsinstrumenter til udskrivningshardware og i opbygningen af vores omfattende viden om kvalitetsudskrivning. Hele denne omfattende viden og erfaring har været en del af udviklingen af SC-S-storformatprinterserien, der er designet fra grunden og med hver eneste komponent udviklet og fremstillet af Epson.

Vi har investeret al vores ekspertise i SC-S-serien, så du kan forvente præcision, kvalitet og ekstra produktivitet med hver eneste udskrift.



SureColor SC-S40600

Høj udskrivningskvalitet til en lav pris

SC-S40600 er begyndervalget med 4 farver og uovertruffen kvalitet - den er optimeret til virksomheder, der vil skabe effektiv skiltning med en let anvendelig storformatprinter i høj kvalitet til en økonomisk pris.

SureColor SC-S60600

Til store udskriftsmængder og hurtig ekspedition

SC-S60600 er 4 farve-valget til krævende produktion - den er optimeret til virksomheder, der ønsker høj produktivitet sammen med fremragende kvalitet - med minimal brugerindgriben.

SureColor SC-S80600

Til krævende anvendelser hvor farver betyder alt

SC-S80600 er en højtydende printer med ekstra farveblæk, f.eks. metallisk og hvid - der er optimeret til virksomheder, der ønsker en storformatprinter i høj kvalitet, og som kan tilbyde et større udvalg af blæk til forskellige udskrivningsanvendelser.

PRÆCISION

Bedre kvalitet, hurtigere udskrivning

Epson PrecisionCore TFP printhovedet fremstiller utrolig billedkvalitet takket være 360 dpi dysekonfigurationen, der giver en maksimal opløsning på op til 1440 x 1440 dpi.¹



Klassens førende mediekontrol

Ved at gøre brug af Epsons avancerede opspændingskontrollsystem (AD-ATC) fremstiller SC-S-serien udskrifter med nøjagtige mål fra starten til slutningen af medierullen.

Nøjagtighed uanset medie

Det ultrasofistikerede indføringssystem, antistatiske trykruller og elektronisk trykkontrol optimerer nøjagtigheden af greb og indføring og skaber derved mulighed for perfekte udskrifter på alle medier.

Høj blækeffektivitet

Epson UltraChrome GS3-blæk fremstiller mere livagtige, hurtigere tørrende udskrifter og bruger mindre blæk end tidligere generationer.

KVALITET

Bredere farveområde

SC-S80600s 9/10-farvesæt indeholder metallisk, hvid, orange og rød blæk - Epsons UltraChrome GS3-blæk, der er optimeret til at skabe skiltning i høj kvalitet med fantastisk skarphed.



Tidligere blæk



PrecisionDot-tilstand

Som et resultat af udviklingen af vores billedbehandlingsteknologi kombinerer PrecisionDot-kvalitetstilstanden tre teknologier (Half Tone Module, LUT og Micro Weave) til at forbedre kvaliteten på alle udskriftsmedier.

Omfattende service og support

I det usandsynlige tilfælde, at der er problemer med din SC-S-serieprinter, er du dækket af en to års standardgaranti - med mulighed for udvidet dækning.



PRODUKTIVITET

En række kreative anvendelser


Udskriv på medier som klar film, vinyl, lærred og fotopapir. Du kan også oprette en række professionelle og avancerede displays til reklametavler, tapet, biludsmykning og POS.

Mindre brugerintervention

SC-S-seriens rensesystem til stofhovedet vedligeholder automatisk printheadet, så der opnås ensartet kvalitet i hele produktionen. Det holder også hovedet fri for støv og stofrester og sikrer dermed printheadets ydeevne.

Blækflowregulator

SC-S-seriens blækflowregulator sikrer ensartet udskrivningskvalitet ved at optimere forholdene for blækket.

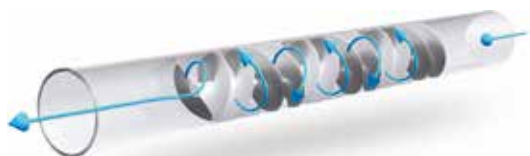

Udviklet til at forblive ren

SC-S-seriens luftcirkulationssystem med dobbelt filter sørger for ren luft i hele printeren og forhindrer fejl, der skyldes blækaflejring over tid.

INNOVATION

Hos Epson mener vi, at du får det ud af printeren, som vi udstyrer den med. SC-S-serien er designet fra grunden med tanke på produktivitet.







Med SC-S-serien introduceres der flere funktioner, som ikke kun er nye for Epsons produktsortiment, men for udskrivning i hele verden, og som omfatter præcision, kvalitet og ekstra produktivitet med hver eneste udskrift.

Hver eneste printer i SC-S-serien er designet, udviklet og bygget af Epson og er ideel til at fremstille avanceret skiltning og livagtige displays samt til specialistanvendelser som tapet og biludsmykning - så du er altid sikret kvalitet understøttet af vores to års standardgaranti.

Få mere at vide på
www.epson.dk/signbyepson



SPECIFIKATIONER

	S40600 	S60600 	S80600 
Printhovedkonfiguration	PrecisionCore TFP-printhoved 360 x 2 dyser for hver farve (x4)	Dual PrecisionCore TFP-printhoved 360 x 2 dyser i hver farve (x4)	Dual PrecisionCore TFP-printhoved 360 x 2 dyser (x10)
Maksimal udskrivningshastighed	48,6 m ² /t. (kladde)	95,3 m ² /t. (kladde)	95,1 m ² /t. (kladde)
Min. blækdråbestørrelse	4,2 pl		
Maksimal udskriftsopløsning	1440 x 1440 dpi ¹		
Mediebredde	300 til 1.626mm (64")		
Maks. medietykkelse	1 mm		
Rulle udvendig diameter	Op til 250 mm		
Spole udvendig diameter	Op til 200 mm		
Rullevægt	Op til 45 kg		
Blæk			
Antal blækpatroner	4 farver (C,M,Y,K)	2 x 4 farver (C,M,Y,K)	9/10 farver (C,M,Y,K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt eller Wh)
Blækpatronkapacitet	700 ml		
LCD	2,7" LCD-farveskærm		
Tilslutning	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T		
Mål	B: 2.620 mm H: 1.338 mm (med lukkede dæksler) (maks. 1.670 mm ved betjening) D: 880 mm (maks. 1.090 mm ved betjening)	B: 2.620 mm H: 1.338 mm (med lukkede dæksler) (maks. 1.670 mm ved betjening) D: 972 mm (maks. 1.147 mm ved betjening)	B: 2.620 mm H: 1.338 mm (med lukkede dæksler) (maks. 1.670 mm ved betjening) D: 880 mm (maks. 1.090 mm ved betjening)
Vægt	279 kg (uden blækpatroner)	291 kg (uden blækpatroner)	284 kg (uden blækpatroner)
Spænding	AC 100-120V eller 200-240V 50/60Hz		
Tryk på indføringsrulle	3 indstillinger		
Pladeafstande	1,6 mm, 2 mm og 2,5 mm		
Automatisk skævhedskorrektion	Ja		
Nøjagtig indføring	+/- 0,1 til 0,2 %		
Medieoptagningsafdrift	=< 10 mm		
Garanti	2 års onsite		
Støjniveau	59 dB	60,5 dB	59 dB
Automatisk medieopsætning	Ja		

1. Afhænger af RIP-software.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.



RED

EPSON[®]