

SureColor™ SC-S -sarja

PERUSTANA ASIA NTUNTEMUS. TULOKSENA LAATU.



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ALVA

WAKE UP TO THE WORLD

Start your day with a natural sensation

NATURE'S SENSATIONS
Made by the Earth

All purpose shower gel

Epsonilla uskomme, että saat tulostimestasi irti sen, mitä panostamme siihen.

VAIKUTTAVA LAATU. LOISTAVAT TULOSTIMET.

Epsonin kokemus perustuu tulostuslaitteissa tarvittavien tarkkuusinstrumenttien suunnitteluun ja valmistukseen sekä laadukkaasta tulostuksesta hankittuun laajaan tietämykseen. SC-S-suurkokotulostimien kehitystyössä on hyödynnetty tätä tietotaitoa, ja Epson on kehittänyt ja valmistanut perusteista lähtien suunniteltujen laitteiden kaikki osat itse.

Asiantuntemuksemme ansiosta voit odottaa SC-S-sarjalta tarkkuutta, laatua ja entistä parempaa tuottavuutta joka tulosteella.



SureColor SC-S40600

Erinomaista tulostuslaatua edulliseen hintaan.

SC-S40600 on nelivärinen perustason laite, jossa laadusta ei ole tingitty. Se on optimoitu yrityksille, jotka haluavat luoda vaikuttavia kylttejä helppokäyttöisellä, edullisella ja laadukkaalla suurkokotulostimella.

SureColor SC-S60600

Suuria tulostusmääriä ja nopeaa toimitusta varten.

SC-S60600 on nelivärinen laite vaativaan tuotantoon. Se on optimoitu yrityksille, jotka vaativat erinomaisen laadun lisäksi huippuluokan tuottavuutta vähäisillä käyttäjän toimilla.

SureColor SC-S80600

Vaativiin käyttökohteisiin, joissa värintoisto on tärkeää.

SC-S80600 on ylimääräisiä värimusteita, kuten oranssia, punaista, metallista ja valkoista mustetta, tukeva tehokas tulostin. Se on optimoitu yrityksille, jotka kaipaavat tavallista useampia musteita tarjoavaa laadukasta suurkokotulostinta erilaisiin tulostustarkoituksiin.

TARKKUUS

Parannettu laatu, entistä nopeampi tulostus

Epson PrecisionCore
TFP -tulostuspään 360 dpi:n
suutinkoonpano ja 1 440 x
1 440 dpi:n enimmäistarkkuus
takaavat erinomaisen laadun.¹



Luokkansa paras alusmateriaalin hallinta

SC-S-sarjan laitteissa käytetään Epsonin
kehittynyttä automaattista tulostusmateriaalin
kireydensäätöjärjestelmää (AD-ATC), jonka ansiosta
mitat ovat tarkkoja materiaalirullan alusta loppuun.

Tarkkuutta kaikilla materiaaleilla

Kehittynyt syöttöjärjestelmä, antistaattiset
painerullat ja sähköinen paineenhallinta optimoivat
tartunta- ja syöttötarkkuuden, mikä parantaa
tulostuslaatua kaikilla alusmateriaaleilla.

Erinomainen musteen riittoisuus

Epson UltraChrome GS3 -musteet lisäävät tulosteiden
eloisuutta ja lyhentävät kuivumisaikaa, mutta mustetta
kuluu silti aikaisempia sukupolvia vähemmän.

LAATU

Laaja värintoisto

SC-S80600:n yhdeksän tai kymmenen musteen
värisarjat sisältävät myös metallista, valkoista,
oranssia ja punaista mustetta. Niillä voi tuottaa
hämmästyttävän selkeitä laadukkaita kylttejä
Epsonin UltraChrome GS3 -musteiden ansiosta.



Edellinen muste



PrecisionDot-tila

Kuvankäsittelytekniikkamme kehittämisen tuloksena
syntyneen laadukkaan PrecisionDot-tilan kolme
tekniikkaa (puolisävymoduuli, LUT ja MicroWeave)
parantavat laatua kaikilla tulostusmateriaaleilla.

Monipuolinen huolto ja tuki

SC-S-sarjan tulostimen epätodennäköisen
vioittumisen varalta suojanasi on kahden
vuoden vakiotakuu, jota voit halutessasi laajentaa.



TUOTTAVUUS

Luovien sovellusten valikoima


Voit tulostaa työt useille eri alusmateriaaleille, kuten kalvoille, vinylille, kankaalle ja valokuvapaperille. Voit luoda myös erilaisia ammattitasoisia ja erikoiskäyttöön tarkoitettuja näyttöjä mainostauluja, tapetteja, autoteippejä ja myyntipisteitä varten.

Vähemmän käyttäjän toimenpiteitä

SC-S-sarjan kuitupään puhdistusjärjestelmä huolehtii automaattisesti tulostuspään kunnosta ja varmistaa yhtenäisen laadun tuotannon aikana. Se pitää myös pölyn ja roskat poissa pääkokoonpanosta tulostuspään suorituskyvyn varmistamiseksi.

Mustevirtauksen säädin

SC-S-sarjan mustevirtauksen säädin takaa yhtenäisen tulostuslaadun optimoimalla musteen tilan.

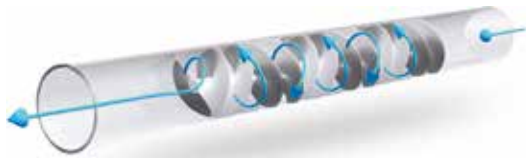

Suunniteltu pysymään puhtaana

SC-S-sarjan kahdella suodattimella varustettu ilmankiertojärjestelmä varmistaa tulostimen puhtaan ilman saannin, mikä estää mustesumun aiheuttaman vioittumisen ajan myötä.

INNOVAATIO

Epsonilla uskomme, että saat tulostimestasi irti sen, mitä panostamme siihen. SC-S-sarja on suunniteltu perusteista lähtien ja tuottavuutta ajatellen.

SC-S-sarja sisältää useita uusia ominaisuuksia, jotka eivät ole uutuuksia ainoastaan Epsonin tuotevalikoimassa, vaan tulostuksessa ympäri maailmaa. Ne parantavat jokaisen tulosteen tarkkuutta, laatua ja tuottavuutta.







Epsonin suunnittelemat, kehittämät ja valmistamat SC-S-sarjan tulostimet soveltuvat ihanteellisesti laadukkaiden kylttien ja eloisien näyttöjen sekä erikoistuotteiden, kuten tapettien ja autoteippien, tuotantoon. Jatkuvan laadun takeena on Epsonin kahden vuoden vakiotakuu.

Lisätietoja:

www.epson.fi/signbyepon



TEKNISET TIEDOT

	S40600 	S60600 	S80600 
Tulostuspään kokoonpano	PrecisionCore TFP -tulostuspää 360 x 2 suutinta väriä kohti (x4)	Kaksi PrecisionCore TFP tulostuspäätä 360 x 2 suutinta väriä kohti (x4)	Kaksi PrecisionCore TFP tulostuspäätä 360 x 2 suutinta (x10)
Suurin tulostusnopeus	48,6 m ² /h (vedos)	95,3 m ² /h (vedos)	95,1 m ² /h (vedos)
Mustepisaran vähimmäiskoko	4,2 pl		
Suurin tulostustarkkuus	1 440 x 1 440 dpi ¹		
Materiaalin leveys	300 – 1 626 mm (64 tuumaa)		
Materiaalin enimmäispaksuus	1 mm		
Rullan ulkohalkaisija	Enintään 250 mm		
Telan ulkohalkaisija	Enintään 200 mm		
Rullan paino	Enintään 45 kg		
Muste			
Musteiden määrä	4 väriä (C,M,Y,K)	2 x 4 väriä (C,M,Y,K)	9/10 väriä (C,M,Y,K, Lc, Lm, Lk, Or, Re + Mt tai Wh)
Mustepatruunan kapasiteetti	700 ml		
LCD	2,7 tuuman LCD-väri näyttö		
Liitännät	USB: High-Speed USB 2.0 Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T		
Mitat	L: 2 620 mm K: 1 338 mm (luukut suljettuina) (enintään 1 670 mm käytössä) S: 880 mm (enintään 1 090 mm käytössä)	L: 2 620 mm K: 1 338 mm (luukut suljettuina) (enintään 1 670 mm käytössä) S: 972 mm (enintään 1 147 mm käytössä)	L: 2 620 mm K: 1 338 mm (luukut suljettuina) (enintään 1 670 mm käytössä) S: 880 mm (enintään 1 090 mm käytössä)
Paino	279 kg (ilman mustepatruunoita)	291 kg (ilman mustepatruunoita)	284 kg (ilman mustepatruunoita)
Jännite	AC 100–120 V tai 200–240 V, 50/60 Hz		
Syöttörullan paine	3 asetusta		
Telavälit	1,6 mm, 2 mm ja 2,5 mm		
Automaattinen suoristus	Kyllä		
Syöttötarkkuus	+/- 0,1–0,2 %		
Materiaalin nostosiirtymä	=< 10 mm		
Takuu	2 vuotta paikan päällä		
Melutaso	59 dB	60,5 dB	59 dB
Materiaalin automaattinen määrittäminen	Kyllä		

1. Vaihtelee RIP-ohjelmiston mukaan.

Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.

Epson Suomi
Tuotetieto: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.



EPSON[®]